


## Ständer

mit Ausbalancierung für Gegendruckhähne C<sub>2</sub> bis C<sub>6</sub>.

Fig. 3 a.

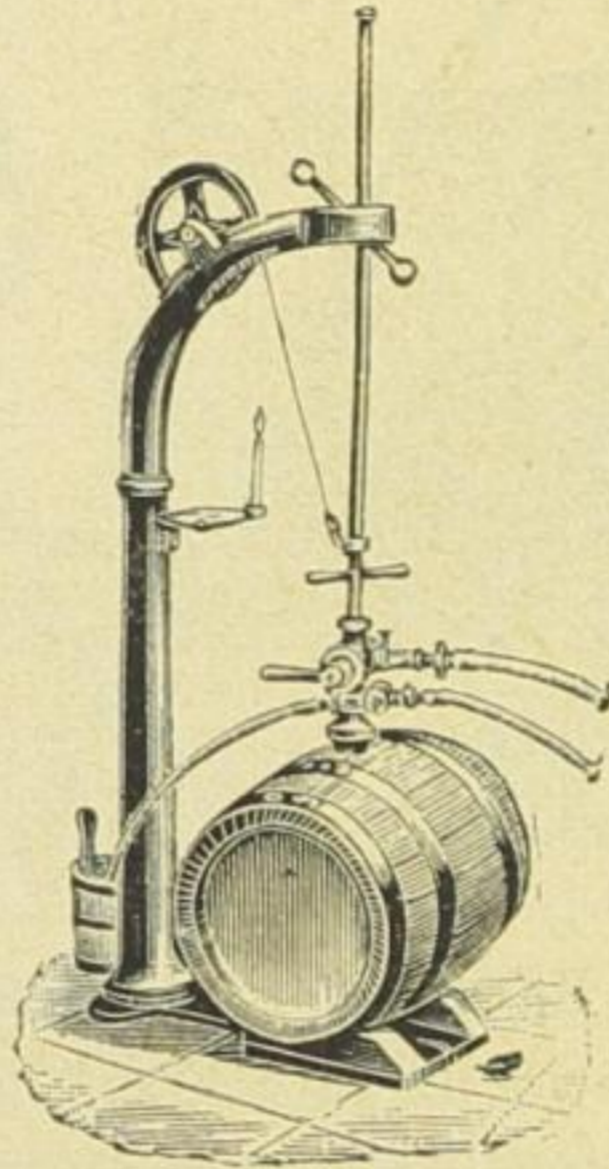

C <sub>1</sub>	— Ständer mit Gegengewicht und Stange	M	55.—
	Derselbe komplett mit Hahn	„	85.—
	Mit Anpressvorrichtung mehr	„	6.—

Das Arbeiten mit den Gegendruckhähnen wird wesentlich erleichtert, wenn dieselbe in Verbindung mit obigem Ständer an einer nach allen Seiten beweglichen Stange befestigt sind, welche an einem Drahtseil hängt und ausbalancirt ist durch ein Gegengewicht, wodurch der Hahn sich leicht vom Fass abhebt. Ausserdem sind die Hähne dann ohne den langen Füllconus ausgeführt, der stets ein Nachfüllen erfordert. Dies fällt weg bei Anwendung unserer Conusse, ergiebt somit erhebliche Ersparnisse an Zeit und Bier.