


Einfach wirkende Luftpumpe

für Hand- und Motorenbetrieb.

Fig. 23.

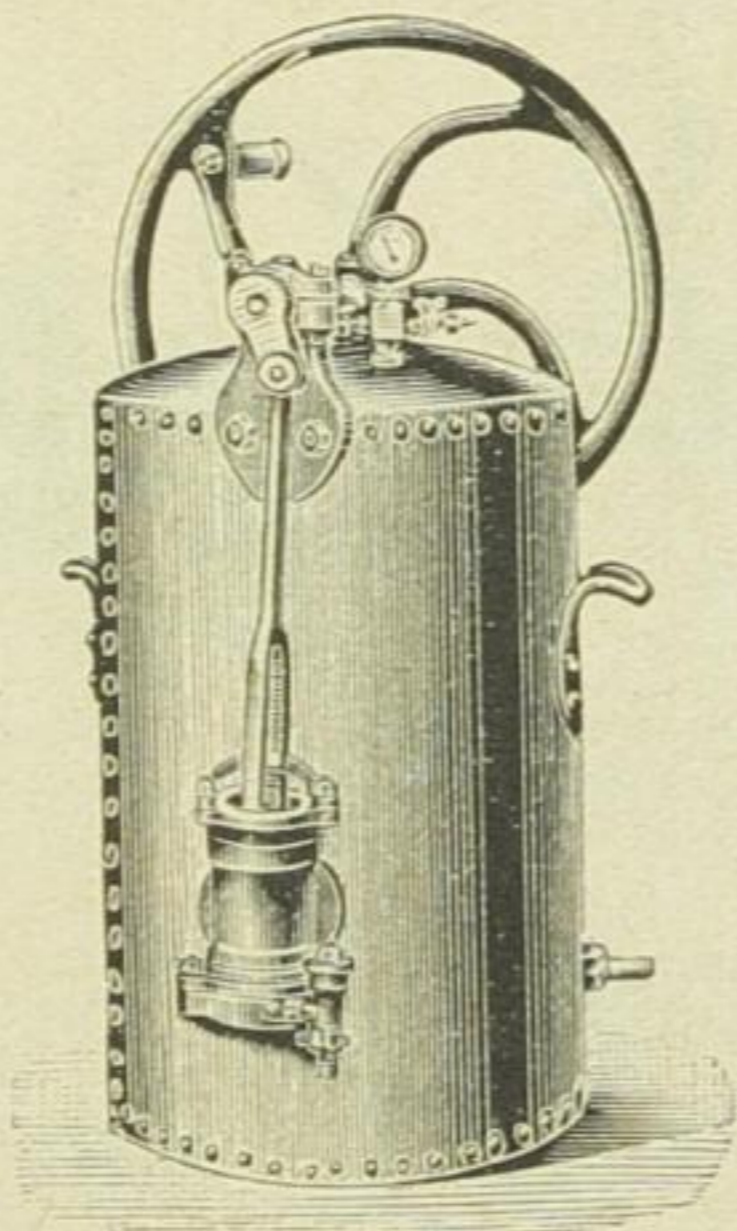

L ₂	—	Kesselgrösse 1000 × 600,	Cylinderweite 100 mm	M	185.—
L ₃	—	„ 800 × 500,	„ 100	„	150.—
L _{3a}	—	„ 900 × 350,	„ 80	„	90.—
L _{3b}	—	„ 700 × 350,	„ 55	„	70.—
		Für Motorenbetrieb mit zwei Riemenscheiben 400 × 70	„		25.—
		„ Luftfilter	„		20.—

Diese Kesselluftpumpen haben die allgemeinste Verbreitung hauptsächlich zum Bierabziehen gefunden, haben leichten Gang, sind kräftig construirt sowie mit nachstellbaren Kolben versehen und ergeben lange keine Reparatur. Bei den Armaturen ist ein Sicherheitsventil. L_{3a} und L_{3b} sind speciell auch für Wirthspresslonen geeignet.