


Fasszwickel.
mit Spundmanometer.

Fig. 39.

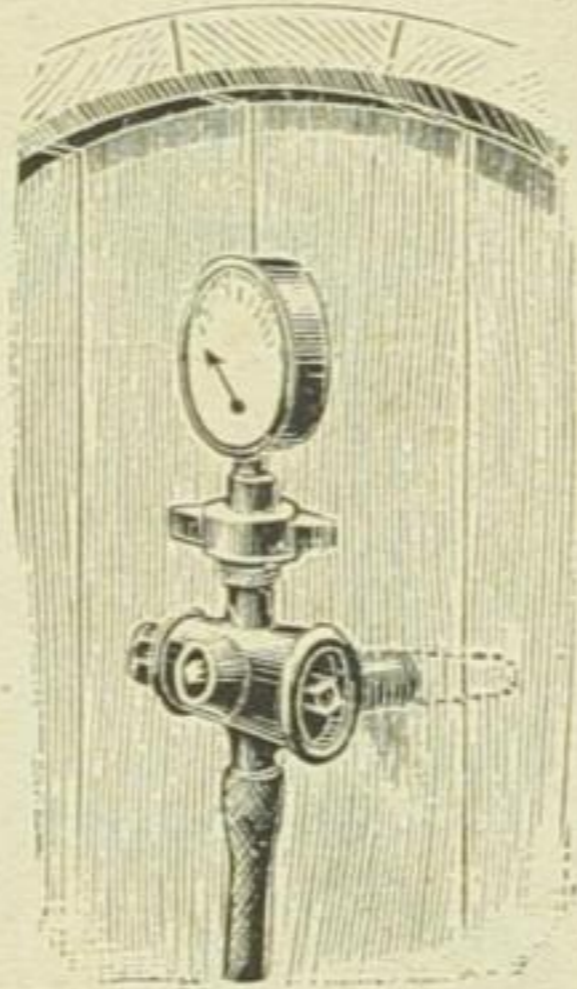

G₁₇ — M 14.—

Ohne Manometer „ 9.—

Kleinere Fasszwickel zu 60, 70 und 90 ℔ pro Stück.

Zur Einhaltung und Beobachtung gleichmässiger Spundung mit Probenahm-
vorrichtung.

Verschluss-Garnituren für Bier- und Weinlagerfässer.
Büchse vernickelt.

Fig. 40.


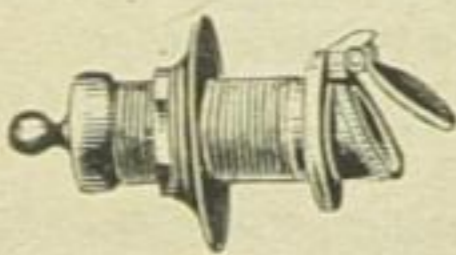


Fig. 41.

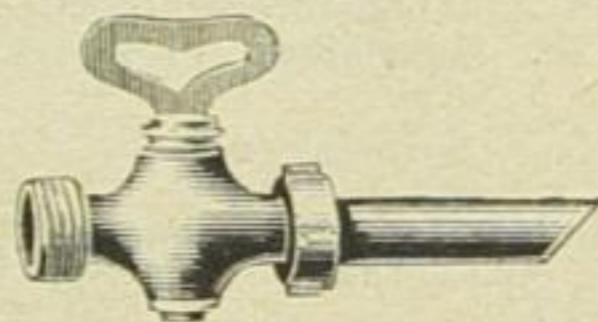

G₂₄ — Büchse mit Klappe für Fassböden von 70 mm

Dicke M 11.50

G_{24a} — Ansteckhahnen, 360 mm lg. mit Verschraubung „ 19.—

G_{24b} — Hundskopf dazu „ 6.50

Ganze Garnitur vernickelt mehr „ 3.—