



Flaschenfüll-Apparat „Mercur“,
mit regulirbarem Luftgedruck.

Fig. 89.

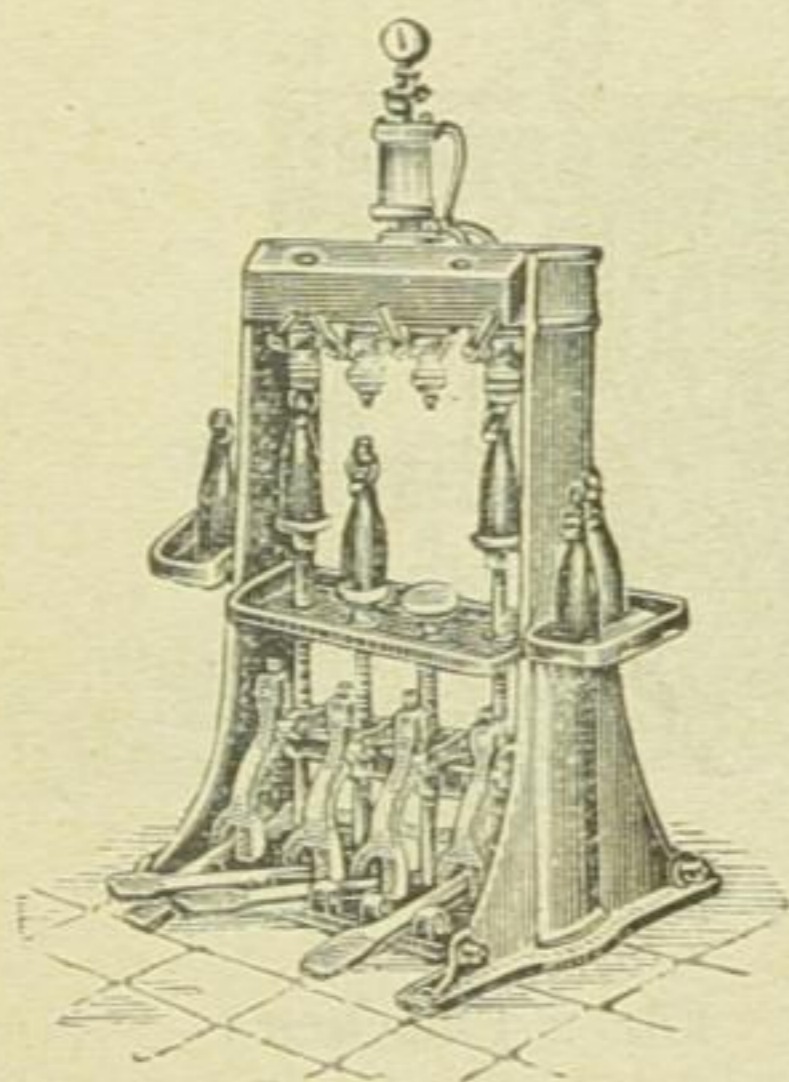

Für 4 Flaschen.

Fig. 90.

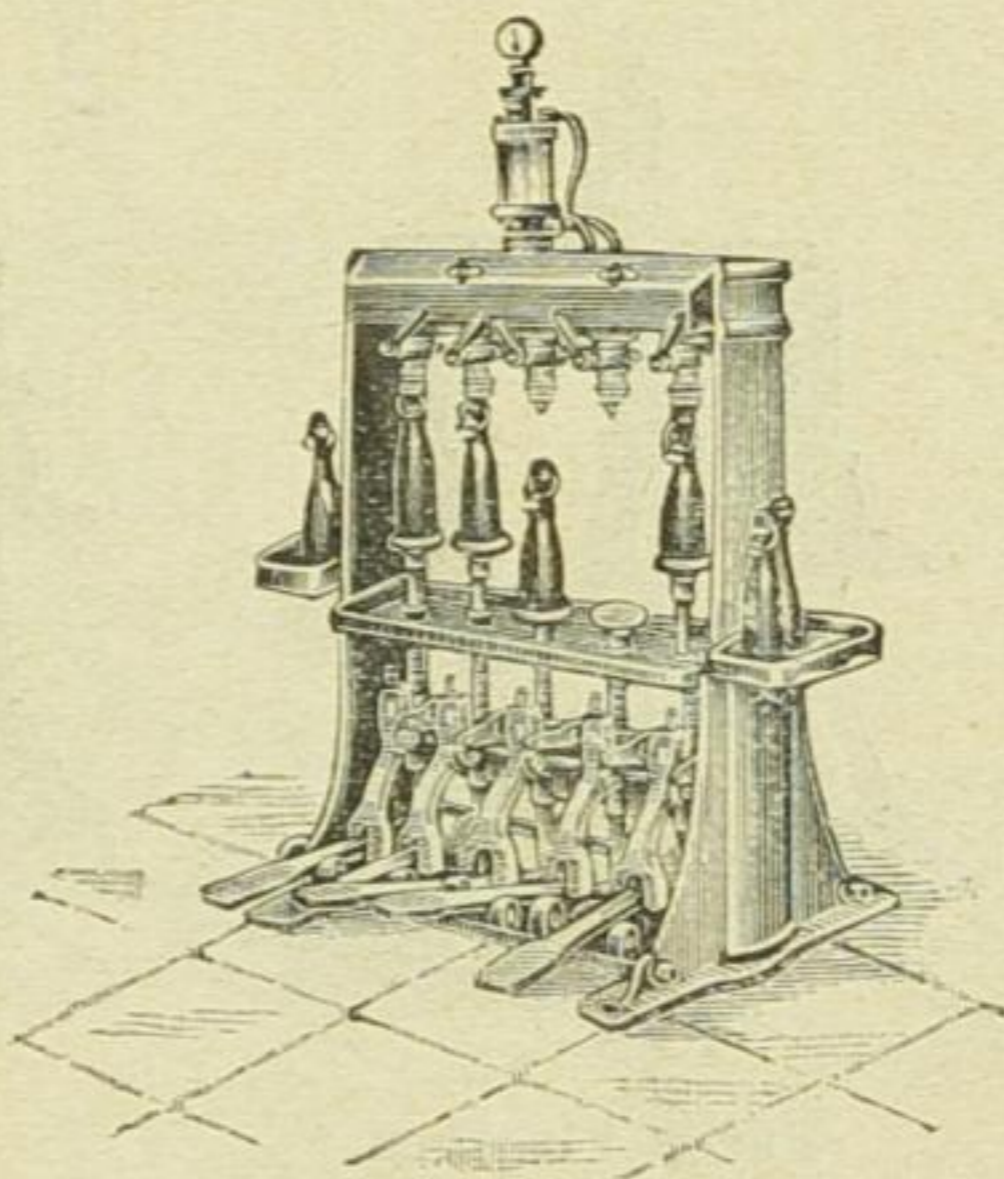

Für 5 Flaschen.

	Füllhähne	Leistung pr. Tag	Weite des Bierzulaufs	Preis	Reserve- teile
H ₅	— 4	bis 5000	15 mm	M 385.—	M 17.90
H ₆	— 5	„ 6300	20 „	„ 445.—	„ 21.50

Statten geht. Die Abfüllung kann direct vom Fass oder auch durch ein zwischen-
geschaltetes Filter stattfinden.

Die Flaschen werden von beliebiger Länge auf mit elastischer Unterlage ver-
sehene Teller gestellt und mittels eines Fustrittes durch den Fuss an den Abfüll-
hahn, resp. an dessen konisches Gummikissen, luftdicht angepresst und in dieser