


Gegendruck-Flaschenfüll- und Korkmaschine mit regulirbarem Luftgegendruck.

Fig. 96.

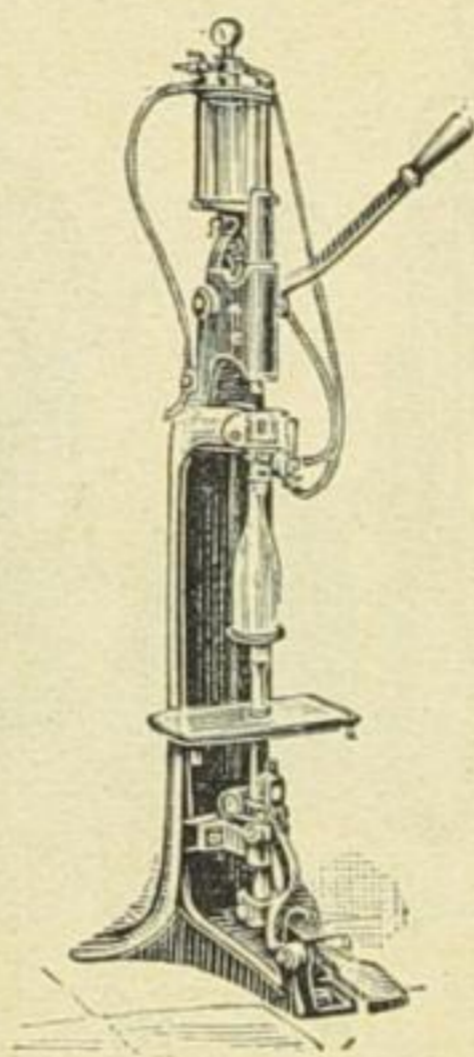

	Füllhähne	Leistung pr. Tag	Weite des Bierzulaufs	Preis für dreifache Korkpressung	Preis für einfache	Reserve- teile
H ₁ einfach	1	bis 1300	10 mm	M 260.—	M 240.—	M 4.40
H ₂ doppelt	2	„ 2600	15 „	„ 500.—	„ 460.—	„ 5.80

Schaumfreie Abfüllung.

Die Füll- und Korkmaschine arbeitet im Abfüllen derart, dass auf das Vollwerden der Flaschen geachtet werden muss, da der Bierzufluss hierbei nicht selbstthätig aufhört. In Folge des Abfüllens unter Luftgegendruck, und dass noch unter Luftabschluss gekorkt werden kann, ist ein Kohlensäureverlust ausgeschlossen und grössere Gewähr für Haltbarkeit für Exportbiere; zudem wird der lange Exportkork bei dreifacher Pressung schonender behandelt als bei einfacher; auch ist es möglich, nach Beendigung der Seitenpressung die Brühe vom Kork abzuwischen, ehe dieselbe in die Flasche gelangt.

Diese Maschine ist äusserst kräftiger Bauart in allen ihren Teilen; durch An-