


Füll- und Korkmaschine

mit completer Einrichtung für Kohlensäurepression, auch in
Verbindung mit Filtern.

Regulirbarer Gegendruck.

Fig. 97.

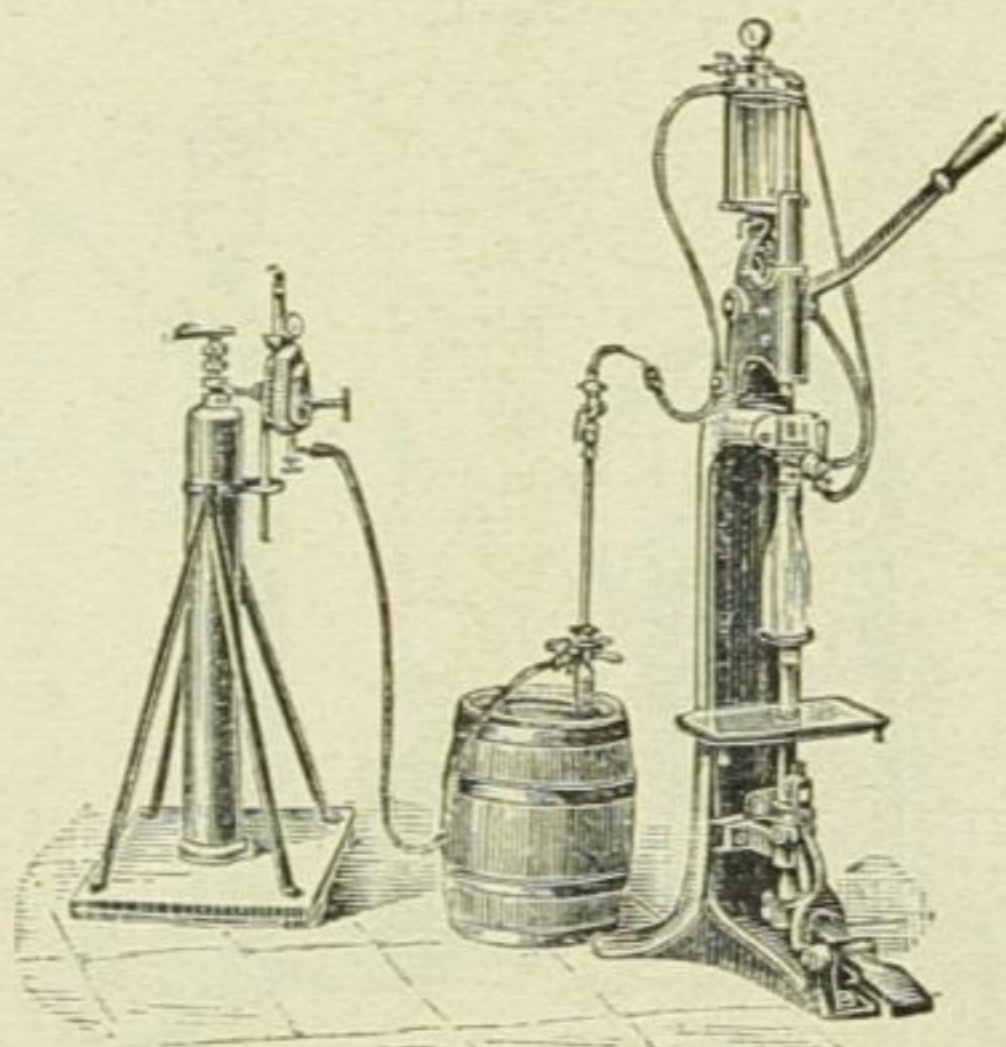

	Füllhähne	Preis für dreifache Korkpressung	Preis für einfache Korkpressung	Reserve- teile
H ₁ einfach	1	M 325.—	M 305.—	M 5.—
H ₂ doppelt	2	„ 570.—	„ 520.—	„ 6.50

Complett wie Zeichnung aber ohne Kohlensäureflasche.

wendung eines Zahnrades und Zahnstange ist eine sanfte Bewegung bei der Kork-
einpressung erreicht, die Flasche wird mittels einer selbthätigen Sperrvorrichtung
in der angepressten Lage erhalten, die Korkpressvorrichtung ist dauernd sicher
wirkend, und ohne jede Stellvorrichtung beliebig lange Flaschen einsetzbar. Die
Handhabung ist folgende: Sobald der Anstichhahn ins Fass getrieben, wird mit
ihm unten am Hahn mittels Gummi-chlauches Verbindung an das Reduzir-
ventil hergestellt und dieses dann nach Öffnung der Kohlensäureflasche auf
den erforderlichen Druck eingestellt; nun lässt man das Bier durch Öffnen
des Hahnes am Rohr des Anstichhahnes in den Bierraum treten. Der Kork