


Füll- und Korkmaschine

mit completer Einrichtung für Luftpression, auch in
Verbindung mit Filter.

Regulirbarer Gegendruck.

Fig. 98.

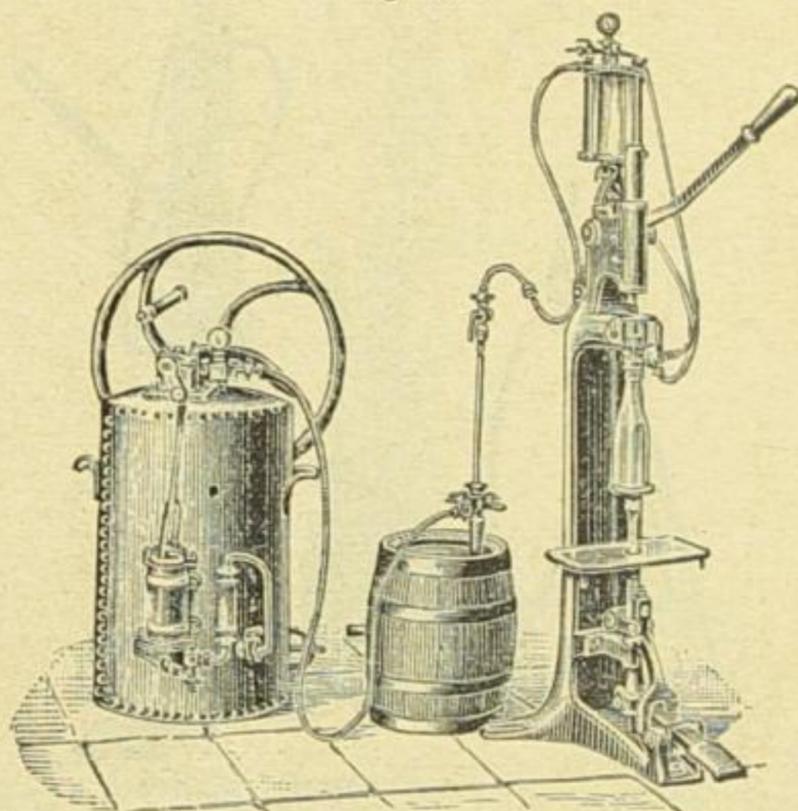

| Füllhähne | | Preis für dreifache Korkpressung | Preis für einfache | Kesselgrösse |
|------------------------|---|--|-----------------------|--------------|
| H ₁ einfach | 1 | „ 450.— | „ 430.— | 1,0 × 0,8 m |
| H ₂ doppelt | 2 | „ 700.— | „ 660.— | 1,0 × 0,8 m |

Complett wie Zeichnung mit Luftfilter.

Reserveteile wie bei Fig. 97.

wird nun eingelegt und bis zum Strich an der Korkstange in die Hülse getrieben und nun der Hahngriff etwas nach rechts gedreht, um Pressluft in die Flasche treten zu lassen, unmittelbar darauf dreht man ersteren bis zum Anschlag, worauf der Bierzufluss beginnt. Nach Füllung der Flasche treibt man den Kork in diese, und ein Stoss mit der Fussspitze an den Klinkenhebel löst die Sperrung und die Flasche kann abgenommen werden. Mit der Maschine können jede Art Flaschen gefüllt werden, auch solche mit Patentverschluss, ein Kork schliesst in diesem Fall die Korkhülse nach oben ständig ab. Die Abfüllung erfolgt bis auf den letzten Rest.