


## Selbstthätige Flaschen - Ausspritz - Ventile.

Fig. 123.




Ea — Zum Anschrauben auf Platte, mit Schlauchhülse *M* 9. — Zum Einschrauben mit Gasgewinde *M* 7 50

Fig. 124.

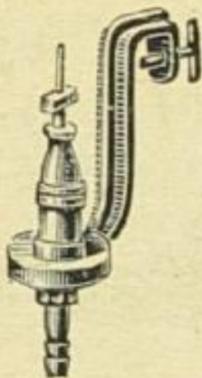


Eb — Mit Bügel zum Anschrauben an Bottich, mit Schlauchhülse *M* 12 —

Fig. 125.

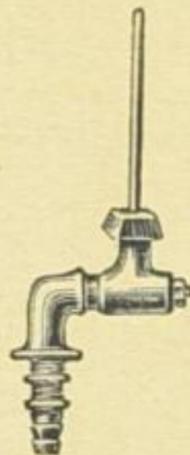


Ed — Zum Anschrauben auf Platte, mit Schlauchhülse. Construction mit Drehhahn. *M* 10. —

Fig. 126.

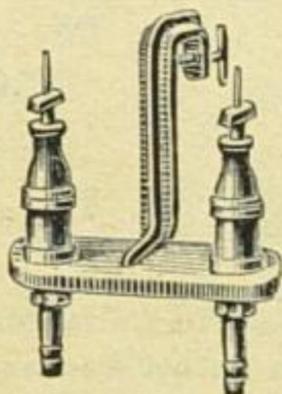

Ec — Ventile mit Bügel zum Anschrauben an Bottich und Schlauchhülsen *M* 23. —

Fig. 127.

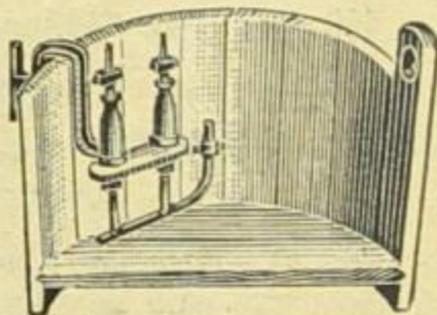

E — Zwillingsventil wie nebenstehend, mit Verbindungsrohr und Schlauchhülse . . . . . *M* 26. —

Die Spritzventile schliessen momentan, da ausser einer Spiralfeder der Wasserdruck schliessend wirkt. Dieselben sind ganz in Metall ausgeführt, solide und elegant gearbeitet und für die Auflage der Flaschen sind Gummipuffer vorgesehen.