


Dickmaischpumpe auf Gusseisenfuss.

Gabel, Gradführung, Stopfbüchse und Dreiweghahn.

Fig. 158.

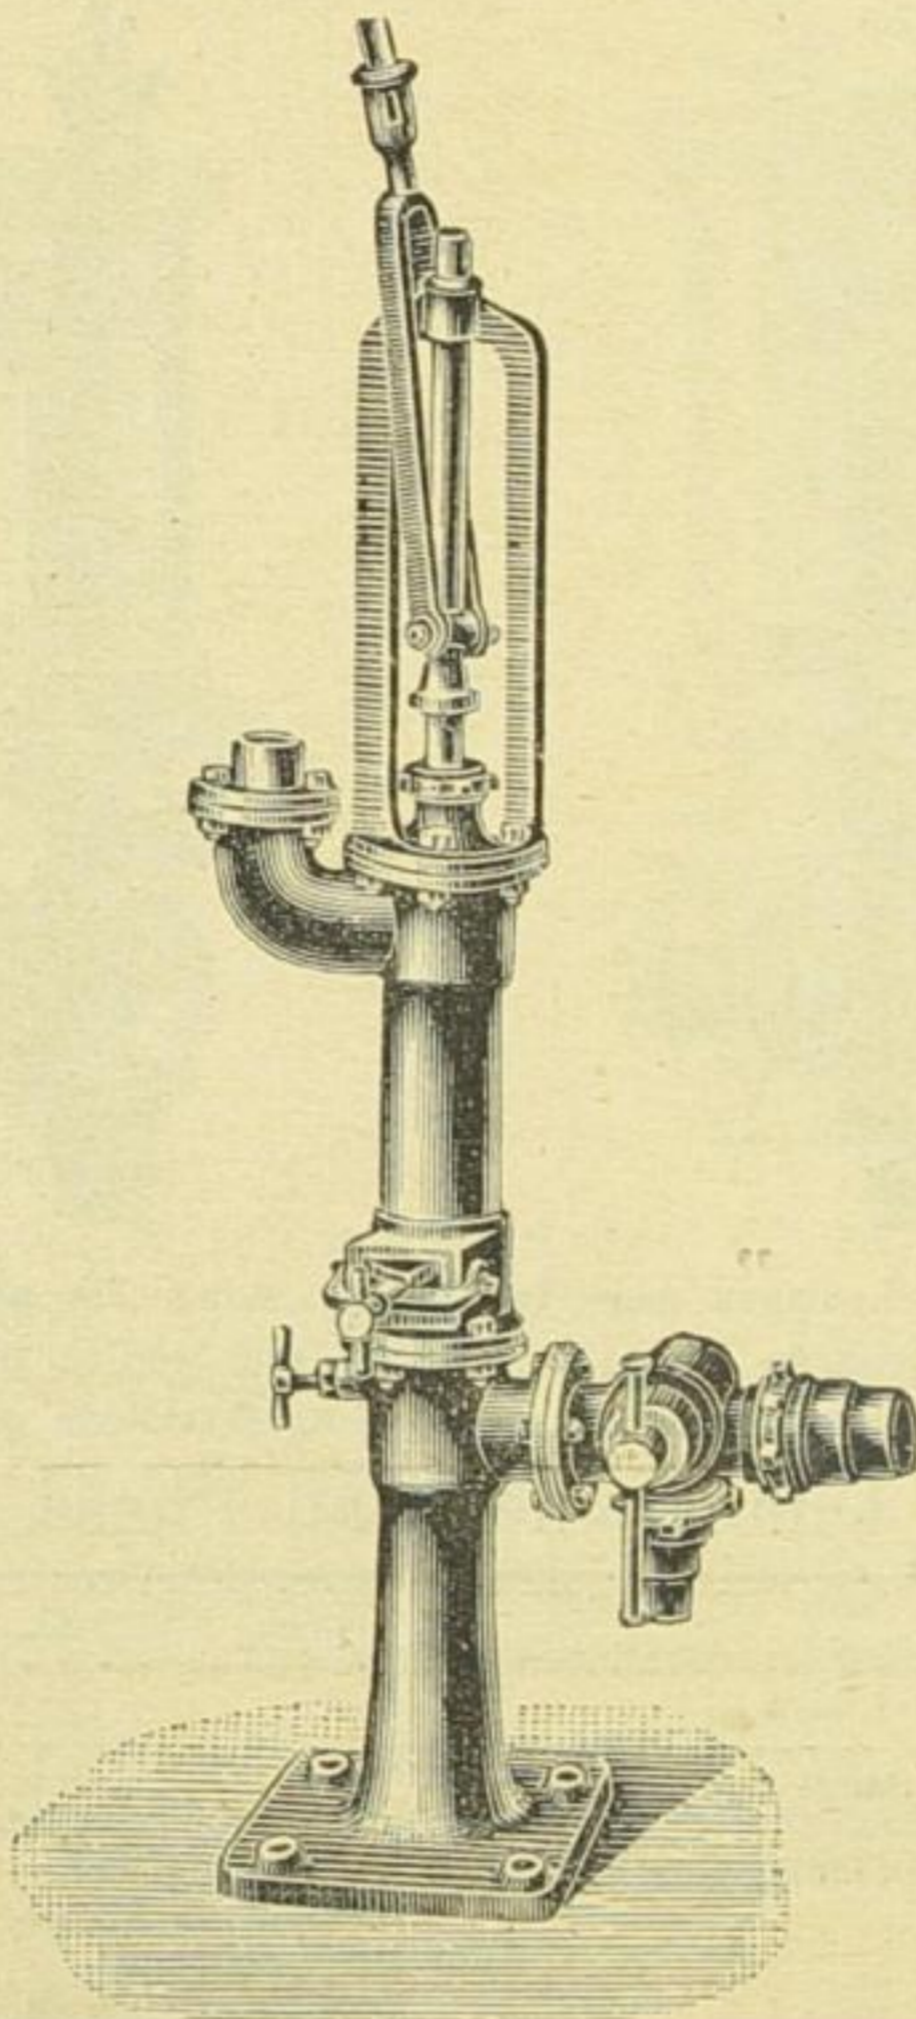

Cylinderweite	mm	125	150	170
Leistung pr. Hub	in Liter	3	4	6
Durchmesser der Saug- und Druckröhren	mm	80	90	100
Cylinder und Hahn ganz in Messing	M	290.—	410.—	510.—
Cylinder und Hahn in Eisen, Kolben, Ventile und Hahn- küken in Messing	"	200.—	275.—	345.—
Hebel, Führungsstange und Führung	"	22.—	35.—	45.—