Armaturen- und Maschinenfabrik, Actien-Gesellschaft, vormals J. A. Hilpert, Nürnberg.





Weichenventile.

Fig. 161.

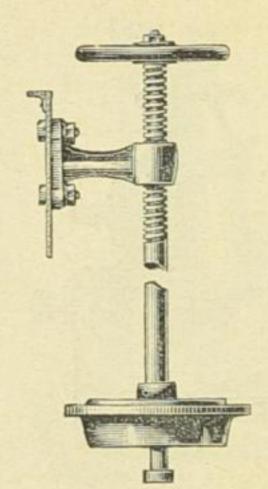


Fig. 162.






Fig. 160.





Durchgang		100	125	150
Fig. 160.	Weichen-Ventil ganz in Messing, mit losem Ventilkegel M.	27.—	33.—	40.—
,, 161.	do. ganz in Messing, mit Führung am Ventilkegel	30.—	38.—	48.—
,, 162.	do. aus Gusseisen, Ventil und Sitz von Messing M.	-50.—	65.—	80.—

Spindelstangen mit Handräder zu Ventil Fig. 161 oder 162 werden der Bottichhöhe entsprechend billigst extra berechnet.

Abmaischventile.

Als Charnierscheibe, mit Gummidichtung und Bügelschraube, Durchgang 250 mm 46.-

Nach Fig. 162 mit Gummidichtung, Hebel und Spindelstück,

100 mm



