


Maischmaschine

für Hand- oder Maschinenbetrieb.

Fig. 168.

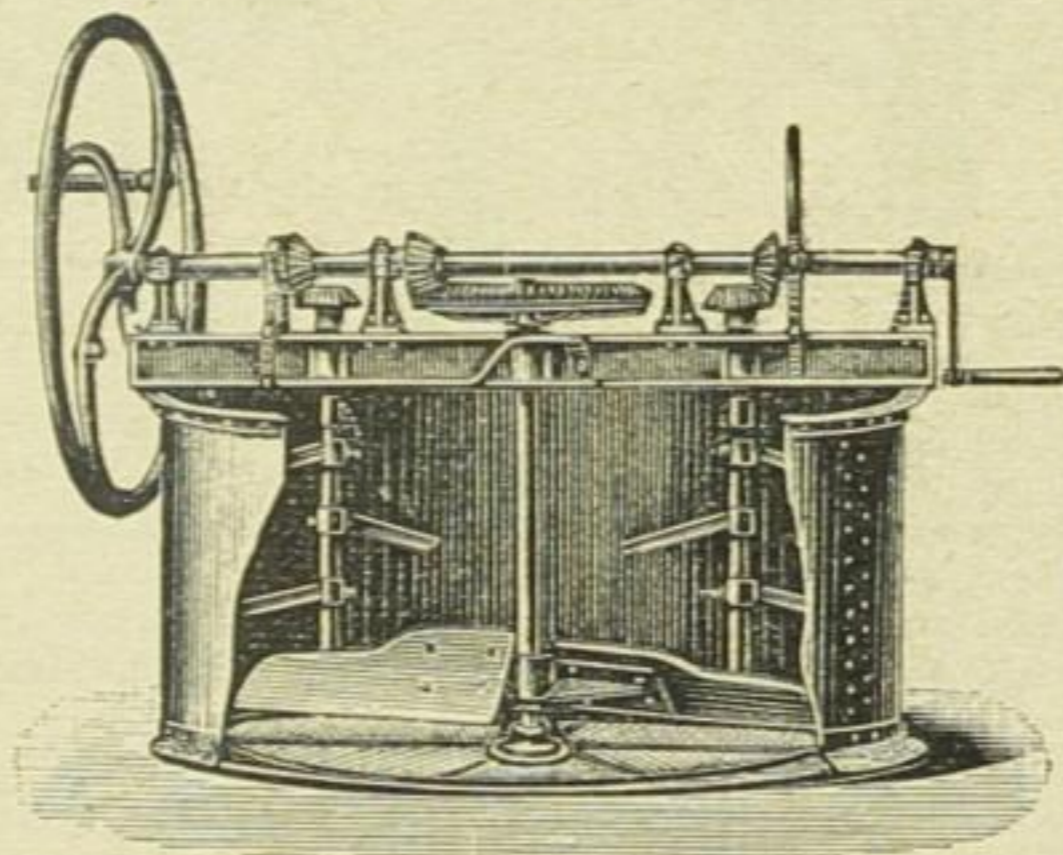

Obige Abbildung zeigt eine Maischmaschine für Handbetrieb. Bei Maschinenbetrieb kommen das Schwungrad und die Kurbel in Wegfall und treten an Stelle des Ersteren 2 Riemenscheiben für Voll- und Leerlauf.

Die Maschine ist derartig construirt, dass die beiden äusseren Rührer während des Betriebes durch eine **Ausrück-Vorrichtung** ausser Thätigkeit gesetzt werden können.

Die Maischmaschinen werden auch, wenn bestellt, mit Traberaufhackeinrichtung versehen.

Dimensionen und Preise.

| Bottich-Durchmesser . . . cm | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Fig. 168 Maischmaschine für Hand- oder Maschinenbetrieb . . . M. | 290.— | 305.— | 320.— | 335.— | 350.— | 365.— | 380.— |

Der Bottich ist bei diesen Preisen nicht inbegriffen und liefern wir solchen auf oeffentliche Anfrage zu den billigsten Tagespreisen; desgleichen Läuterböden und Bodenplatten in Gusseisen mit gedrehtem Auflagering für die Platten.