

Cylinder-Berieselungs-Bierkühl-Apparat für kleinere Brauereien,

mit innenliegendem Eiswasserbehälter u. für kleinere Wärmegrade.

Fig. 178.




Modell-Chiffre	Leistung in Hectoliter	Durchmesser des Cylinders	Höhe in m	Preis in M.
S 8	10—15	0,68 m	1,40	390.—
S 9	15—20	0,68 "	1,80	480.—
S10	20—25	0,85 "	1,60	560.—
S11	25—30	0,90 "	1,80	650.—

Die Apparate haben eine Vorrichtung zum Niederhalten des Eises, welche durch einen Arbeiter in Drehung gesetzt wird, das Eis wird dadurch im untern Raum zurückgehalten.— Besondere Aufmerksamkeit ist den Löthstellen geworden, wenige, und diese gewissenhaft, damit kein Undichtwerden vorkommen kann.

Cylinder-Berieselungs-Bierkühl-Apparat mit Gegenstromkühlung und für grössere Wärmegrade.

Fig. 179.

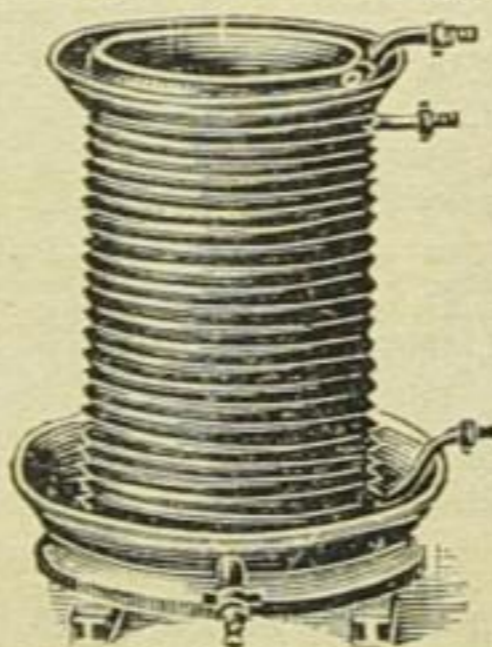

Modell-Chiffre	Leistung in Hectolit.	Durchmesser in mm	Höhe in m	Preis für	
				1 Wasser	2 Wasser
S12	20	0,90	1,60	M. 560.—	M. 590.—
S13	25	1,00	1,80	" 700.—	" 730.—
S14	30	1,20	1,90	" 830.—	" 870.—
S15	35	1,35	2,00	" 940.—	" 980.—
S16	40	1,50	2,00	" 1080.—	" 1130.—