


## Rotationspumpe

mit Schwungrad, auf Holz- oder Eisengestell.

Fig. 206.

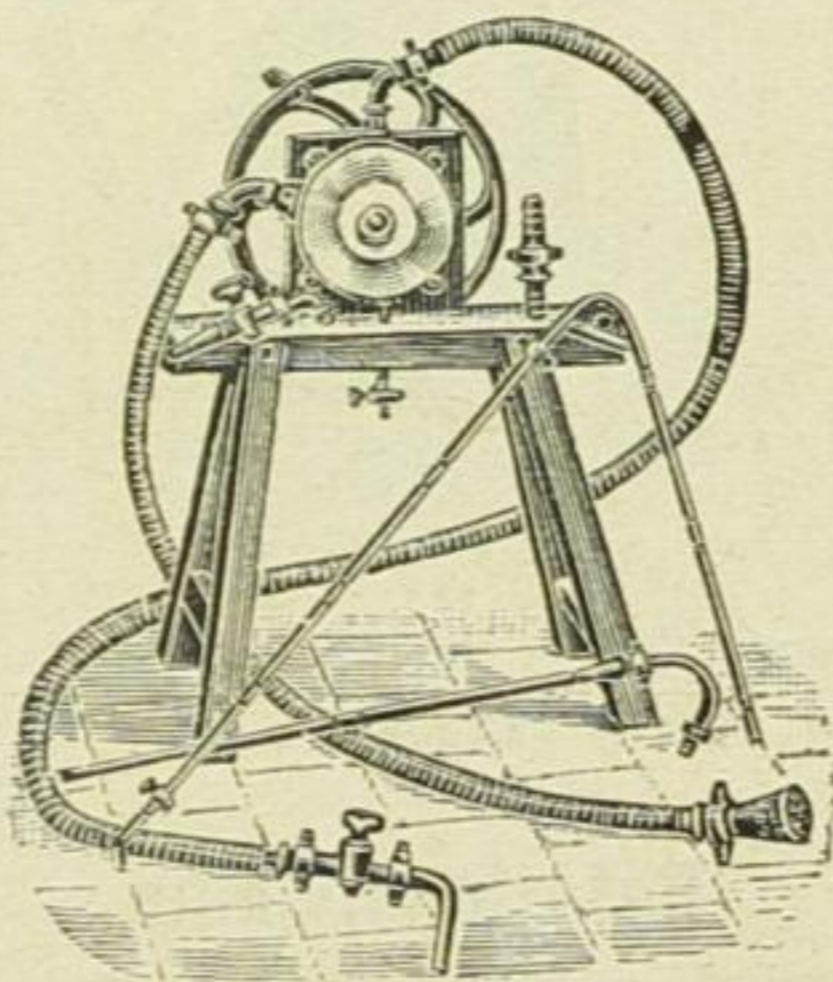

	V <sub>1a</sub>	V <sub>2a</sub>	V <sub>3a</sub>	V <sub>4a</sub>
Schlauchweite mm	22	30	35	40
	<i>M</i> 95.—	105.—	135.—	160.—

Auf eisernen Karren:

*M* 115.— 125.— 160.— 180.—

Auf eisernen Karren und mit Räderübersetzung:

*M* 125.— 135.— 170.— 195.—

Leistung siehe Seite 97.