


## Doppeltwirkende Saug- und Druckpumpe, freistehend, für Hand- oder Maschinenbetrieb.

Fig. 230.

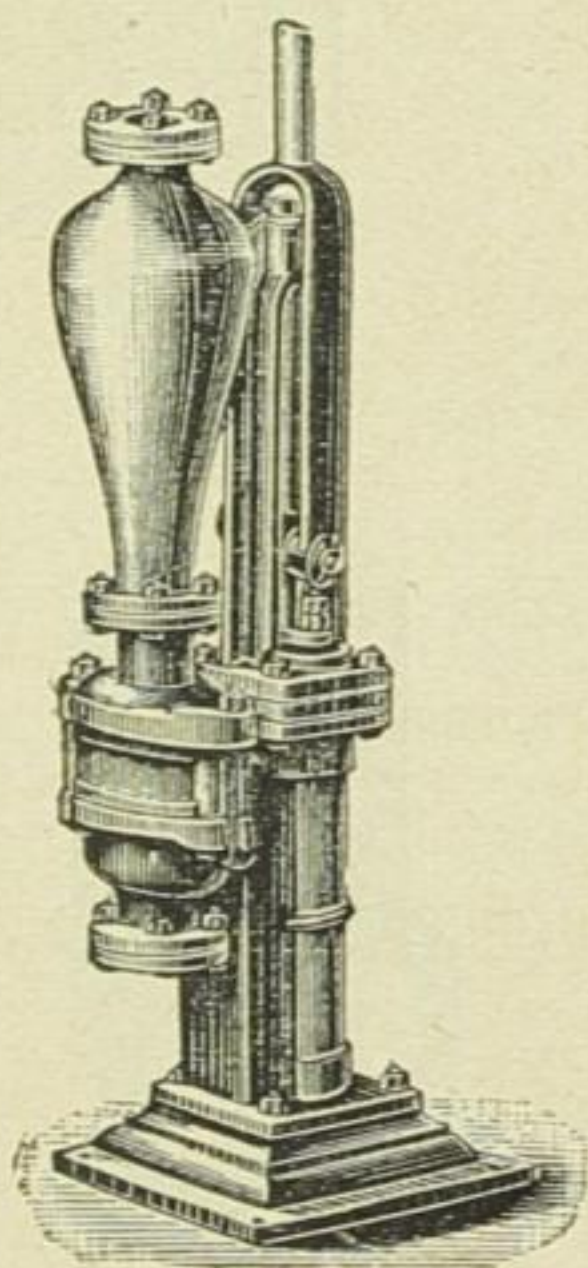

Obige Pumpe eignet sich insbesondere wegen ihrer **soliden, kräftigen** und dabei sehr **einfachen Konstruktion** für **Tiefbrunnen-Anlagen** und hat die Kolbenstange durch den an der Pumpe angebrachten Bock stets eine gleichmässige vertikale Bewegung. Die Ventile und Sitze sind aus Rothguss und die Kolbenliderung ist aus Leder hergestellt.

Cylinderweite . . . . . mm	65	80	90	100	115
Leistung per Stunde in Litern .	2400	3600	4500	5500	6900
Anzahl der Doppelhübe per Minute	40	36	34	32	30
Rohranschlüsse der Saug- und Druckrohre . . . mm	32	40	50	50	65
Fig. 230    Preis incl. Windkessel M.	140.—	160.—	220.—	250.—	280.—