Zwillings-Plungerpumpen

für Riemenbetrieb.

Fig. 248.

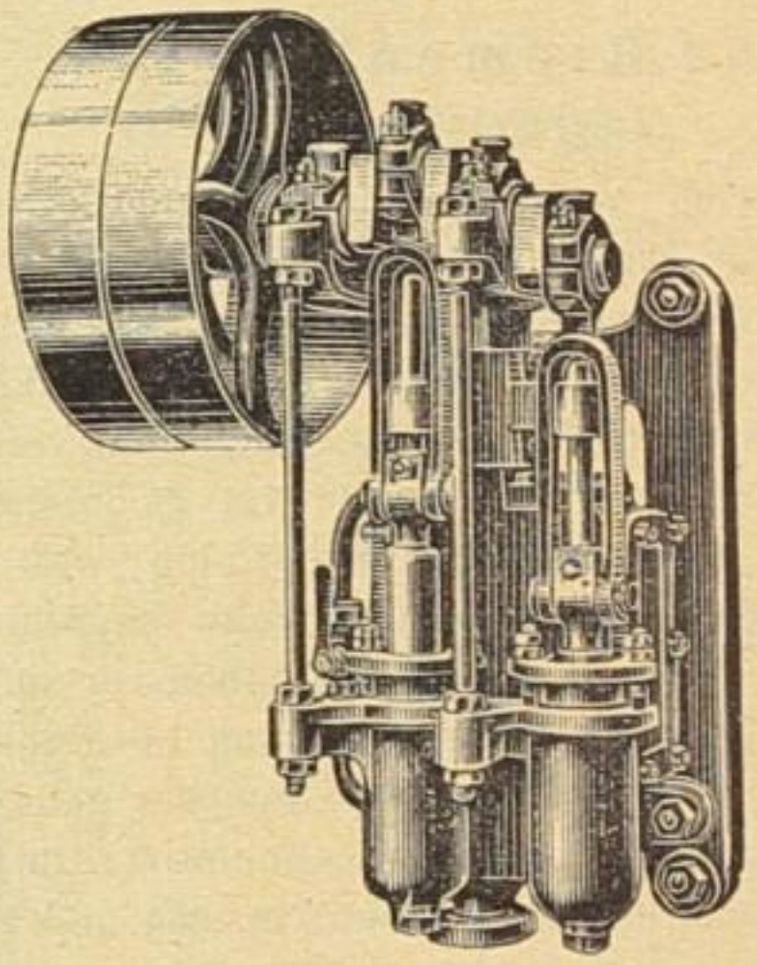

Wir fertigen diese Pumpen nur als Wandpumpen und wenden solche überall da an, wo wenig Platz zur Verfügung steht. Dieselben arbeiten äusserst ruhig und regelmässig, gleichviel ob die Pumpen für hohen oder niederen Druck bestimmt sind. Für hohen Druck versehen wir dieselben mit kräftigen Strebestangen, welche die in der Pumpensäule auftretenden Erschütterungen aufnehmen. Alle Teile sind leicht zugänglich und aus bestem Material hergestellt.

Wir liefern diese Pumpen mit fester und loser Riemenscheibe und sämmtlichen Schmiervorrichtungen.

Dimensionen und Preise.

Nummer der Pumpe	1	2	3	4	5
Durchmesser des Kolbens . . mm	40	50	60	70	90
Hub der Kolben . . . . . mm	70	90	110	130	150
Umdrehungen per Minute	110	110	100	100	90
Leistung in Litern per Stunde . .	1000	1900	3100	4800	8200
Rohranschlüsse der Saugleitung mm	32	40	50	60	70
Rohranschlüsse der Druckleitung mm	32	40	45	55	65
Preis der Pumpe Fig. 248 . . ℳ	290.—	360.—	420.—	540.—	720.—