
Nord nach Süd laufenden tauben, d. h. mit Gestein auszgefüllten Gange auf ihrer Streichungslinie nach Süden verworfen. Einer von den Zinngängen F wird von zwei Kupfergängen C und D durchsetzt, allein er wird nicht verworfen.



Die Art und Weise, wie die Kupfergånge die Zinn= gange durchsetzen und sie aus ihrer Richtung verwerfen, wird aus der nachfolgenden Abbildung deutlich werden. Es sei A B die Gebirgsoberfläche, auf welcher das Aus=

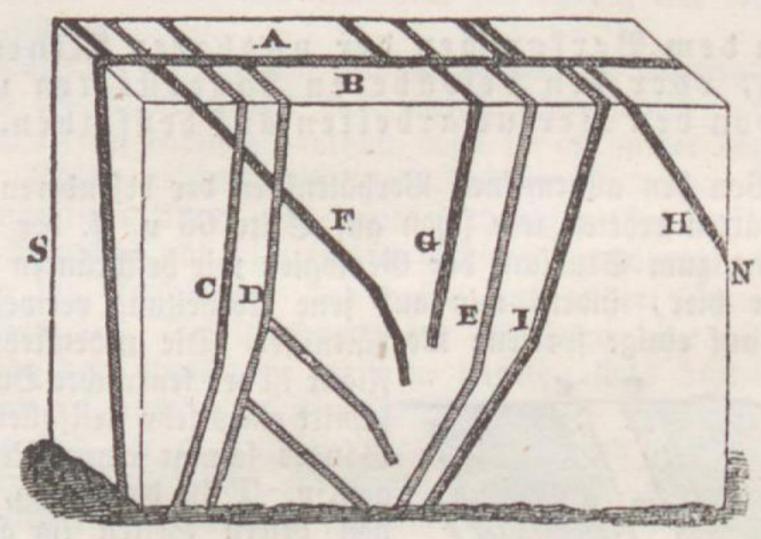