

F. SOENNECKEN'S TINTENFÄSSER D. R. PATENT

verhindern auf die denkbar einfachste Weise ein zu tiefes eintauchen der Feder in die Tinte.

U. A. im Gebrauche auf den Bureaus der Königl. Direktion der Berg-Märk. Eisenbahn.

Die Zweckmäßigkeit dieser Tintenfassern beruht auf der Vereinigung eines schrägen Bodens mit einem drehbaren Trichter, dessen Öffnung sich nicht in der Mitte, sondern seitlich befindet.



Wenn das Tintenfass ganz gefüllt ist, dann wird der Trichter über den höchsten Punkt des Bodens gestellt, wie bei a, und mit dem fallen der Tinte gedreht, bis zuletzt die Feder den tiefsten Punkt des Tintenfassens erreichen kann, wie bei b.

Der Deckel kann abgehoben werden, sodass die Tintenfassern sehr bequem zu reinigen sind.



Preise für 1 Stück									
Nr.	113	114	115	123	124	125			
Übermesser in mm	75	85	95	75	85	95			
Hohl glatt	1.00	1.25	1.50	1.25	1.50	1.75			
schließen	1.50	1.75	2.00	1.75	2.00	2.25			
Hohl glatt	1.15	1.25	1.50	1.40	1.50	1.75			
schließen	1.75	2.00	2.25	2.00	2.25	2.50			
Groß glatt	1.15	1.25	1.50	1.50	1.50	1.75			
schließen	1.75	2.00	2.25	2.00	2.25	2.50			



Form von Nr. 113, 114, 115 geschliffen

Form von Nr. 123, 124, 125 geschliffen

Mit messing. Verschlusskapsel.

Man kann mit Recht sagen, daß es zweckmäßiger Tintenfassern als diese bisher nicht gibt.




- Nr 119 M, Beschläge in poliertem Altmessing M 3.75
- Nr 120 M, „ „ „ „ „ „ „ „ 4.—
- Nr 118 M, wie 119 M, aber ohne Federhalterträger M 3.50
- Nr 116 N, „ 119 N, „ „ „ „ „ „ „ „ 3.75
- Nr 127 M, Beschläge in poliertem Altmessing M 4.—
- Nr 127 N, „ „ „ „ „ „ „ „ 4.25

F. SOENNECKEN'S DOPPELTINTENFÄSSER D. R. PATENT

haben vor allen anderen Tintenfassern den großen Vorzug, daß sie

ein verwechseln der Tinte verhindern.

Wenn z. B. Kopiertinte im Gebrauche ist, dann legt sich der Deckel K auf das andere, die Buchtinte enthaltende Glas. Umgekehrt legt sich der Deckel B auf das Tintenglas, welches die Kopiertinte enthält, sodass immer nur diejenige Tinte offen ist, welche man gebrauchen will.




ein zu tiefes eintauchen der Feder verhindern.

Bei diesen Doppeltintenfassern wird das Verwechseln der Tinte durch den patentierten Bau der Tintenfass-Gestelle verhindert, das zu tiefes eintauchen der Feder in die Tinte durch den patentierten Bau der Tintengläser. Die Tintengläser können sehr leicht gereinigt werden.

Das die Gläser mit den (Nr. 111).

Diese Doppeltintenfassern haben sich für den Kontorgebrauch als überaus zweckmäßig bewährt.

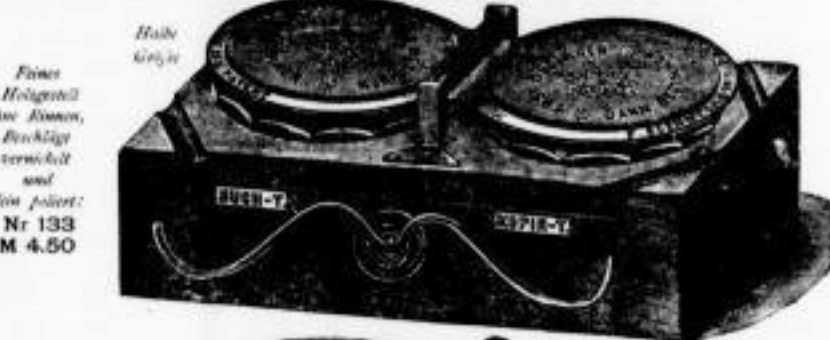

Dieselben, aber mit den einfacheren verwickelten Deckeln wie bei Nr. 132 (s. obige Abbildung) — Nr. 134: M 5.—

Feines Holzgestell ohne Rahmen, Beschläge verwickelt und fein poliert: Nr 133 M 4.50

Wie Nr. 133, aber ohne Federhalterträger: Nr 132 M 4.—

Feines Holzgestell in Altsilber oder pol. Nippon, ohne Rahmen, Beschläge in pol. Altmessing: Nr 131 M 6.— Beschläge verwickelt und fein poliert: Nr 131 N M 6.50

Wie Nr. 131 M aber ohne Federhalterträger: Nr 130 M M 5.50 Wie Nr. 131 N aber ohne Federhalterträger: Nr 130 N M 6.—

Feines Holzgestell in Altsilber oder pol. Nippon, Beschläge verwickelt und fein poliert: Nr 135 M M 6.50

Feines Holzgestell in Altsilber oder pol. Nippon, Beschläge verwickelt und fein poliert: Nr 135 N M 7.—

F. SOENNECKEN'S KOPIERPRESSEN IN BUCHFORM

Ganz aus Stahl und Schmiedeeisen und in feinsten Ausstattung

Vorzüge dieser Pressen:

- Keine aller bisher bekannten Kopierpressen ermöglicht es so schnell kopieren wie diese Kopierpressen in Buchform, denn während das kopieren noch so vieler Blätter bleibt das Buch stets in der Presse und braucht nicht nach jedem Blatte herausgenommen und wieder hineingesteckt zu werden, wie dies bei allen anderen Arten der Fall ist.
- Die Pressen in Buchform arbeiten mittel einfacher Hebelvorrichtung leicht und bequem.
- Die Pressen in Buchform nehmen sogar beim kopieren nicht mehr Raum ein als das Kopierbuch selbst.
- Ganz besonders nützlich sind die KOPIERPRESSEN MIT SCHLOSS, weil sie das Kopierbuch in der Presse vor unzulässigen Augen verschlossen halten. Da das Buch beim kopieren nie aus der Presse herausgenommen wird, so kann das abschließen desselben auch nicht vergessen werden. Diese Vorzüge, die die Pressen zu Privat-Kopierpressen vorzüglich geeignet machen, bietet bisher keine andere Presse.



- Nr 1, ohne Schloß, mit Buch m. 100 Bl. M 12.—
- 2, mit „ „ „ „ „ „ „ „ 15.—
- 3, ohne „ „ „ „ „ „ „ „ 13.—
- 4, mit „ „ „ „ „ „ „ „ 15.—
- Nr 5, ohne Schloß, mit Buch m. 50 Bl. M 12.50
- 6, mit „ „ „ „ „ „ „ „ 14.50
- Nr 7, ohne Schloß, mit Buch m. 100 Bl. M 17.50
- 8, mit „ „ „ „ „ „ „ „ 19.50

„Soennecken's Kopierpressen sind infolge ihrer leichten Handhabung und verhältnismäßigen Wohlfeilheit, sowie ihres geringen Raumbelags und gefälligen Aussehens wegen besonders geeignet, die für zahlreiche Fälle so wichtige Einrichtung eines Kopierbuches auch in Privathäuser einzuführen.“



Jedes Stück trägt den Namen F. SOENNECKEN als Gewähr für Echtheit. • Nachahmungen unserer gesetzlich geschützten Fabrikate werden streng verfolgt.

F. SOENNECKEN'S Kopierpressen in Buchform D. R. Patent

Für die Reise



Gewicht ohne Buch: ungf. 1,5 kg  
 Nr 24, m. Buch m. 500 Blatt: M 12.50  
 Nr 19, m. Buch m. 500 Blatt: M 12.50  
 Pressen werden ausgegeben: 4 Löcherkasten und ein Gummibüchel mit Anlechtschwamm.  
 Diese Reise-Kopierpressen werden allen Reisenden willkommen sein, welche ihre Briefe in ein Kopierbuch zu kopieren pflegen.

F. SOENNECKEN'S LÖSCHER GES. GESCHÜTZT

überstehen alle anderen an Dauerhaftigkeit und durch geeignete Ausstattung. Die Befestigung des Löschpapiers ist überaus bequem.



- Nr 250 M, Verzierungs in Altmessing M 1.75
- 250 N, Verzierungs in Stahl M 1.50
- 250 K, Verzierungs kopierfähig M 1.25
- 7 oder 8 Löcher: Preis M 1.75
- Oberplatte aus Holz mit feiner Messingverzierungs: M 1.75
- Spanplatte aus nickelplatt. Stahl: M 1.50
- Oberplatte aus fein poliertem Altmessing: M 1.75
- Spanplatte aus nickelplatt. Stahl: M 1.50
- Alle Löcher mit feingel. Holzlopf: Nr 100: M 2.—



- Nr 251, 252, 253 u. 257 mit gelbem Löschpapier wie die Abbild. • Nr 251-253 teig, von ganz besonderer Saugfähigkeit. Für Umschriften vorzüglich geeignet. Spanplatte aus nickelplatt. Stahl und fein poliertem Stahl.
- Nr 257: M 2.— Mit verschliffenem Messingklotz, sonst wie Nr 252



Löschpapier-Beilagen zu F. Soennecken's Thierlocheren: 1 Paket 50 Pf