

zur Gasentwicklung benutzt worden sind, kommen sie in ihrer anfänglichen Form aus der Retorte, nur etwas zersetzt.

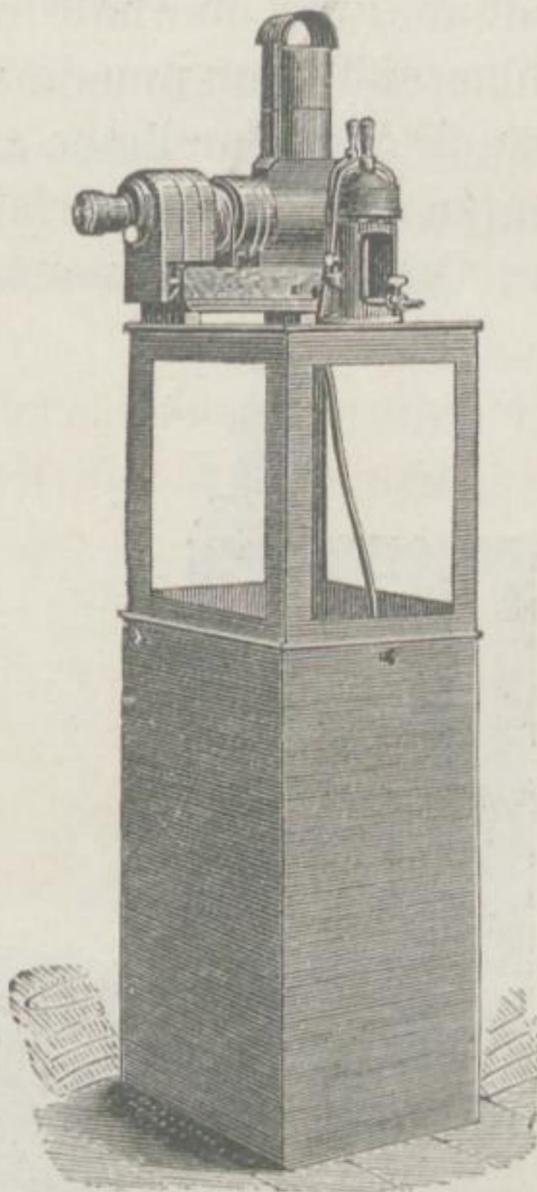


Fig. 30. Gasometer mit Sciopticon.

Der Gasbehälter ist aus verzinktem Eisenblech construiert. Es können die Laternen oder Apparatstücke hinein verpackt werden, er dient auch als Ständer für die Laterne. Figur 27 zeigt den Apparat fertig gepackt zum Reisen. Figur 28 zeigt wie der Behälter mit Gas gefüllt wird; und Figur 29 zeigt den inneren für