


Type 1. gebaut 1840.

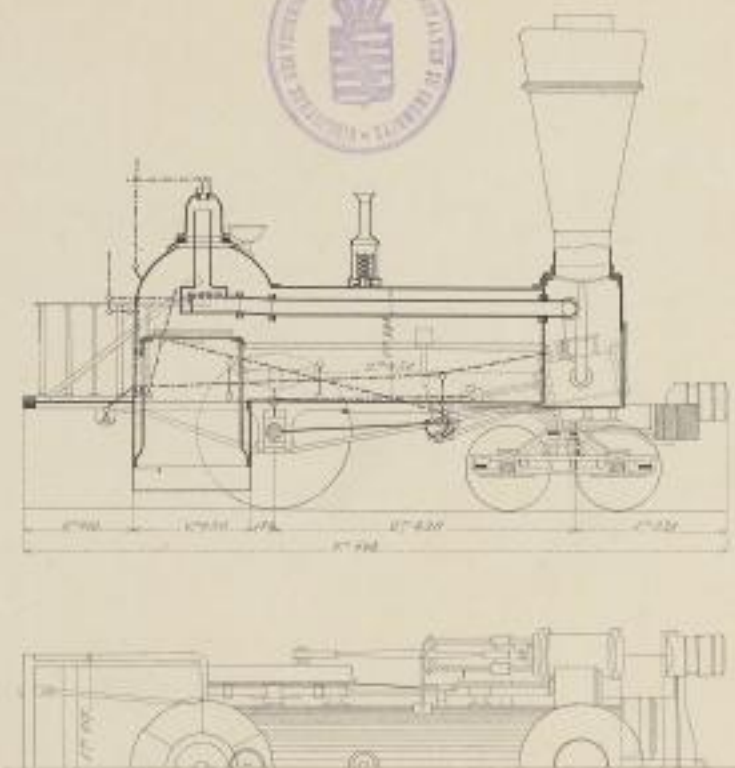

RÄDER-DURCHMESSER TRIEB	0° 364
LAUF	0° 390
RADSTAND	2° 525
KOLLEN-DURCHMESSER	0° 810
HUB	0° 448
KAMMEL-DURCHMESSER	0° 918
BLECHSTÄNKE	0° 009
EFFECTIVEN DAMFDRUCK IN ATM.	5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
SIEDERROHR-ANZAHL	75
LÜFTEREN DURCHM.	0° 098
LICHTEN LÄNGE	0° 450
HEIZFLÄCHE M. Q.	30,4

TOTALE HEIZFLÄCHE	M. Q.	31,5
ROHRFLÄCHE	M. Q.	0,73
GEWICHT DER 1. AXEN	KILO.	6,220
"  "  2.  "		
"  "  3.  "		10,380
GEWICHT IM DIENST		16,800
LEER		14,560
GRÖSSTE LÄNGE DER LOCOMOTIVE		5° 694
BREITE		0° 250
HÖHE		3° 925
MANNTEN		11,50

MECHANISCHER THEIL DER K. K. PRIV. STAATS-EISENBH.-GESELLSCHAFT IN WIEN.