




Type 50, gebaut 1872.
SYSTEM BARWELL.

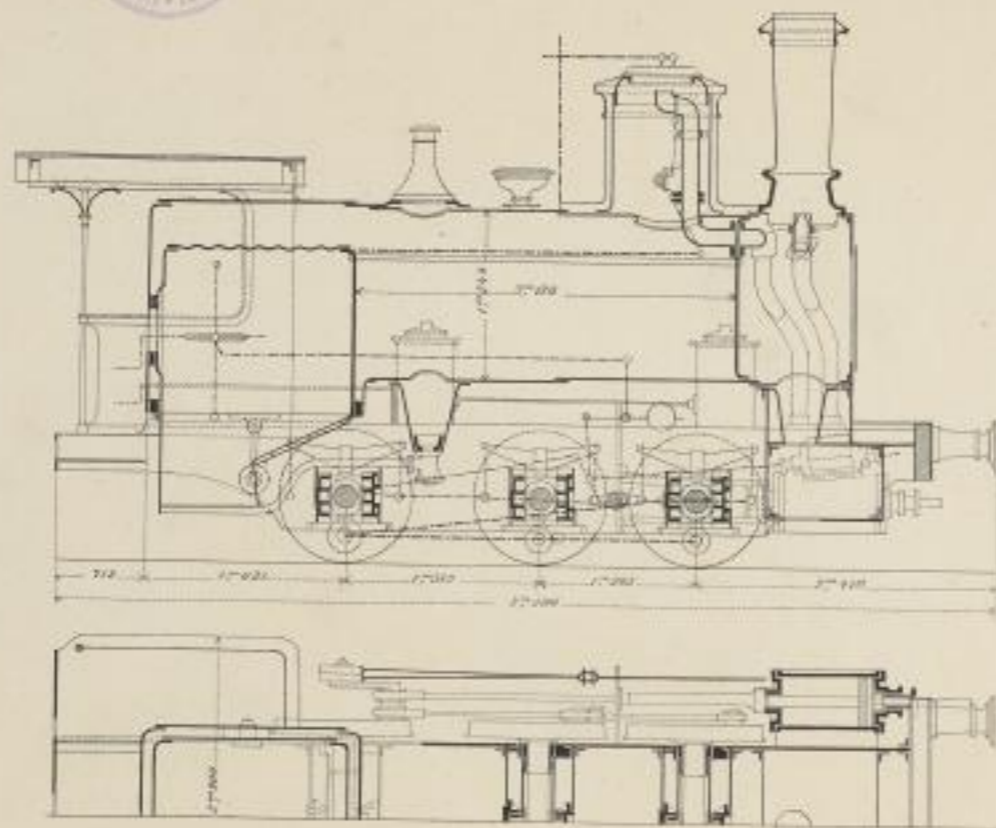

RÄDER-DURCHMESSER: TRINN	1' 0 1/2
RADSTAND	2' 8 1/2
KOLBEN-DURCHMESSER	0' 9 1/2
HUB	0' 6 1/2
KESSEL-DURCHMESSER	1' 3 1/4
KESSEL-BLECHSTÄRKE	0' 0 1/2
EFFECTIVEN DAMPDRUCK IN ATM.	10
SENDEROHRE-ANZAHL	169
ÄUSSERER DURCHM.	0' 0 1/2
LICHTE LÄNGE	3' 1 1/2
HEIZFLÄCHE M. Q.	95.1

TOTALE HEIZFLÄCHE	M. Q.	1095
ROSTFLÄCHE	M. Q.	80
GEWICHT DER 1. AXSE	KILO	10.300
" " " "		10.250
" " " "		11.650
GEWICHT IM DIENST		32.200
LEER		28.500
GRÖSSTE LÄNGE DER LOCOMOTIVE		7' 3 1/2
" BREITE		2' 5 1/2
" HÖHE		4' 4 1/2
MASSESTAD		1:50

1:1,15

MASCHINENFABRIK DER K. K. PRIV. STAATS-EISENBH.-GESELLSCHAFT IN WIEN.