


# SUPPORT-DREHBANK 13 1/4" Spitzenhöhe

von Sondermann & Stier in Chemnitz.

1/10 n. Gr.

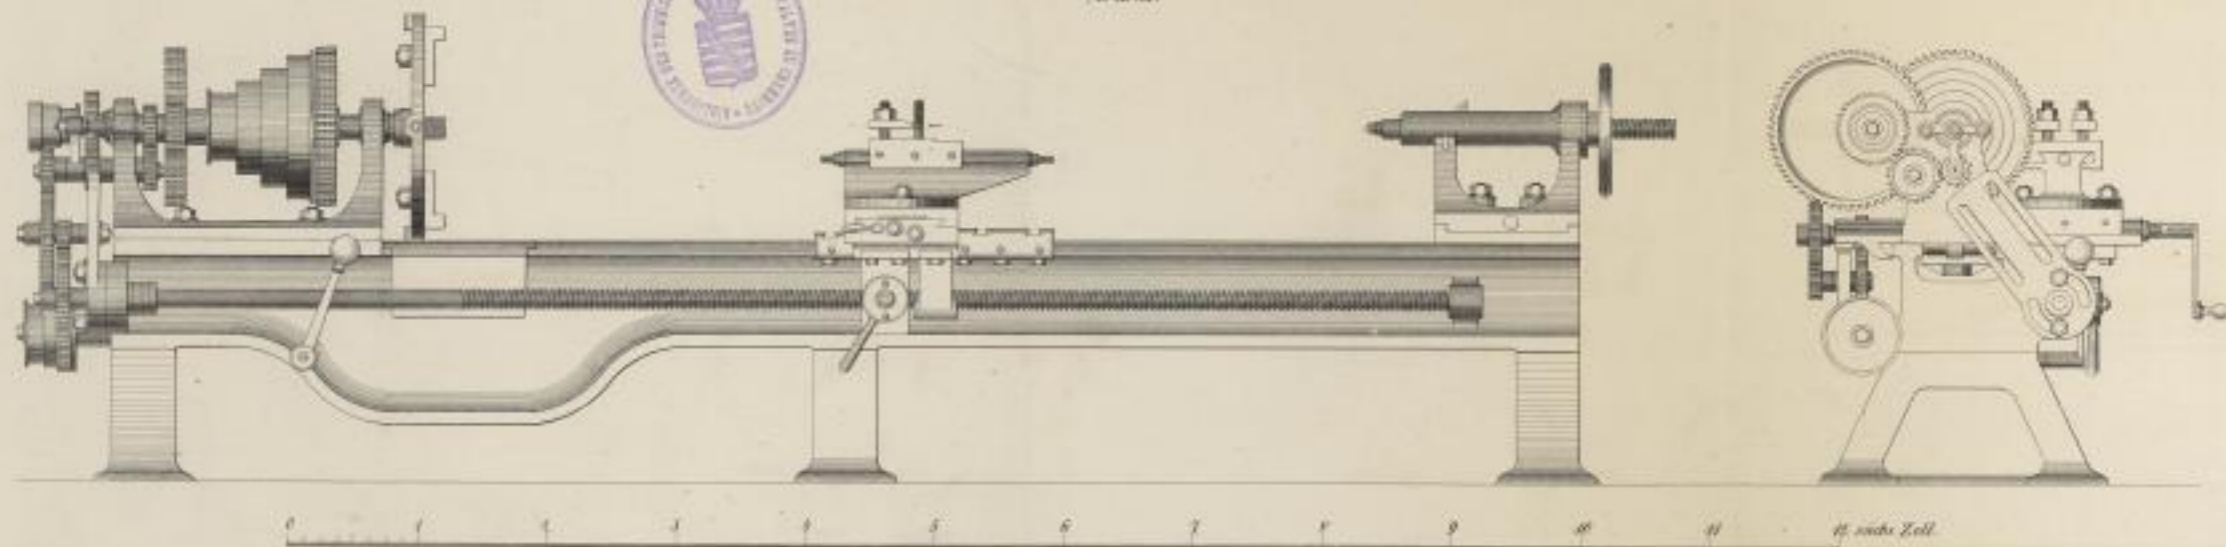

Diese Drehbank hat Rädervorgelege, selbstthätigen Längsbetrieb durch Zahnstange und selbstthätigen Planbetrieb. Auf Verlangen wird die Drehbank auch mit Leitspindel und gefrästen Wechsdrehern zum Gewindeschneiden nach Whitworth's Scala eingerichtet. Es gehören zu dieser Bank 1 Planscheibe, 1 Mitnehmerscheibe, 1 Bohrfutter, 1 Setzstock, 1 komplettes Deckenvorgelege und die nöthigen Mutterschlüssel.

Die Wange ist ausgespart, um Gegenstände von 3' 0" Durchmesser, 12" Breite ausbohren zu können und ist der ausgesparte Theil mit einer Zudeckplatte versehen, damit der Support bis an die Planscheibe Führung hat. Das Deckenvorgelege, welches 75 Touren pro 1 Minute macht, ist mit 2 Riemenscheiben, einer festen und einer losen versehen, sie haben einen Durchmesser von 15" und zusammen eine Breite von 8"; zum Schraubenschneiden hat das Deckenvorgelege 3 Riemenscheiben, zwei lose und eine feste, um einen geraden und einen gekreuzten Riemen zum Vor- und Rückwärtslaufen aufzulegen, sie haben einen Durchmesser von 15" und zusammen eine Breite von 19".

Die angegebenen Maasse sind sächsische. — Preise laut Preiscurant.