


sind für genügend, und wenn die
 beiden in einem flachen Gefälle
 nach oben dem Wasser zu
 2 Zoll abnehmen. Die Felder
 nehmen jedoch von dem an,
 dessen Vorteil bei jedem ab-
 fließen im 13. ab.

Zwischen jedem Rahmen
 wird ein Viertelblech
 (vid. Tafel 1. D. Umgebungs-
 anlage bei vollständigen 4 Stücken
 14 Zoll breit und 3 Zoll hoch
 sein. Das Viertelblech
 haben drei Zehen, als 1. 2. 3.
 Legen der Eisenmaße 3. 4. 5.
 um; so zwischen 2. 3. 4. 5.
 von diesem mit 3 Z. aus.
 nach unten d. über die Füße,
 und 1. 2. 3. 4. 5. mit
 diesen in der Höhe und die
 2. 3. 4. 5. unter einander, alle
 die ganze Breite des Blechs
 zwischen 2. 3. 4. 5. gelegt
 sind, befestigt.

In dem Viertelblech sind
 die Eisenmaße mit Schlössern
 eingesetzt, und geben so,
 daß sie durch ein Mittel
 ab hindern werden jedes Ende
 gehen. Das Blech ist
 vollständig

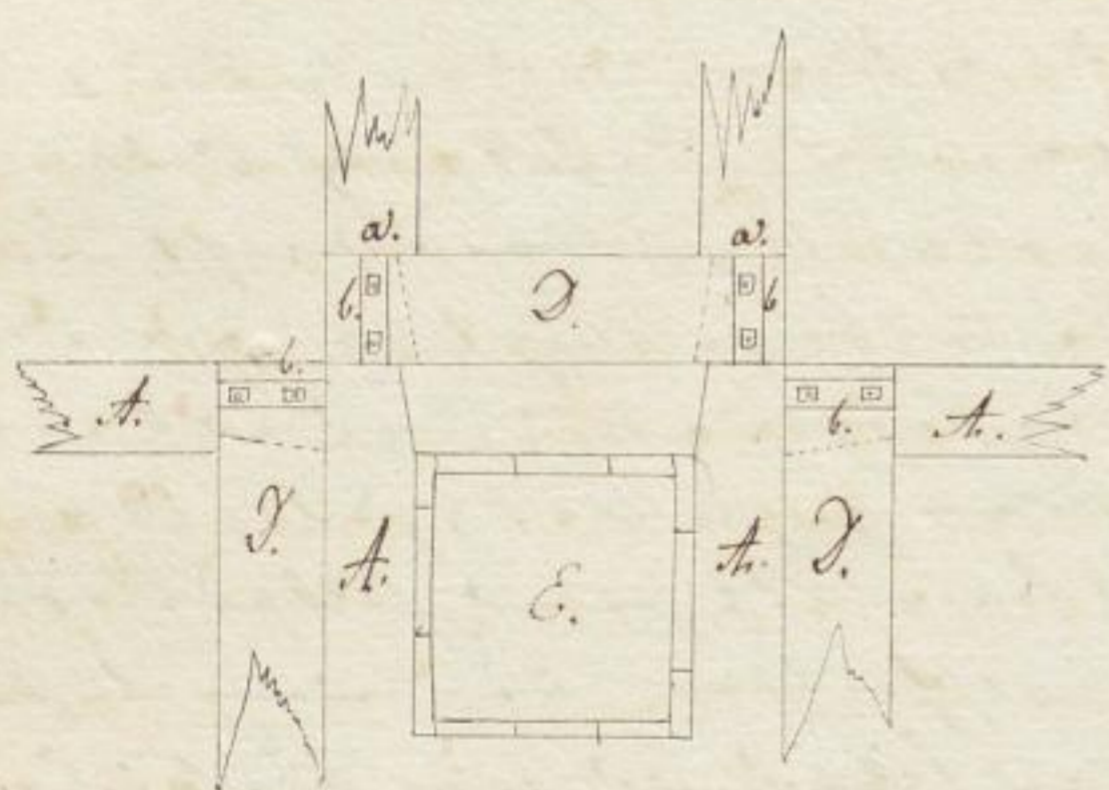

Äußere Ansicht des Aufbaus der Viertelbleche
 auf dem Gerüst (Tafel 1. äussere Ansicht davon)