


### TTA. Caricatore per tronchi.

Sucede spesso che il tronco scappa sul carro della sega in un momento mentre il carro è in funzione e così succedano difetti e roture al carro della sega. Adoperando questa disposizione sono impossibili simili accidenti. Essa serve non solo per ritenere il tronco dal carro il tempo voluto, ma bensì per caricare il tronco al carro nel momento occorrendo. Si risparmia con questa disposizione molto mano d'opera e il funzionamento dello stabilimento è più semplice.

La macchina consiste del cilindro a vapore B. La biella E è azionata per mezzo dello stantuffo del cilindro; la valvola per il vapore si apre e si chiude per mezzo del pedale L.

Telegraf:  
TXA. „Thenig“.

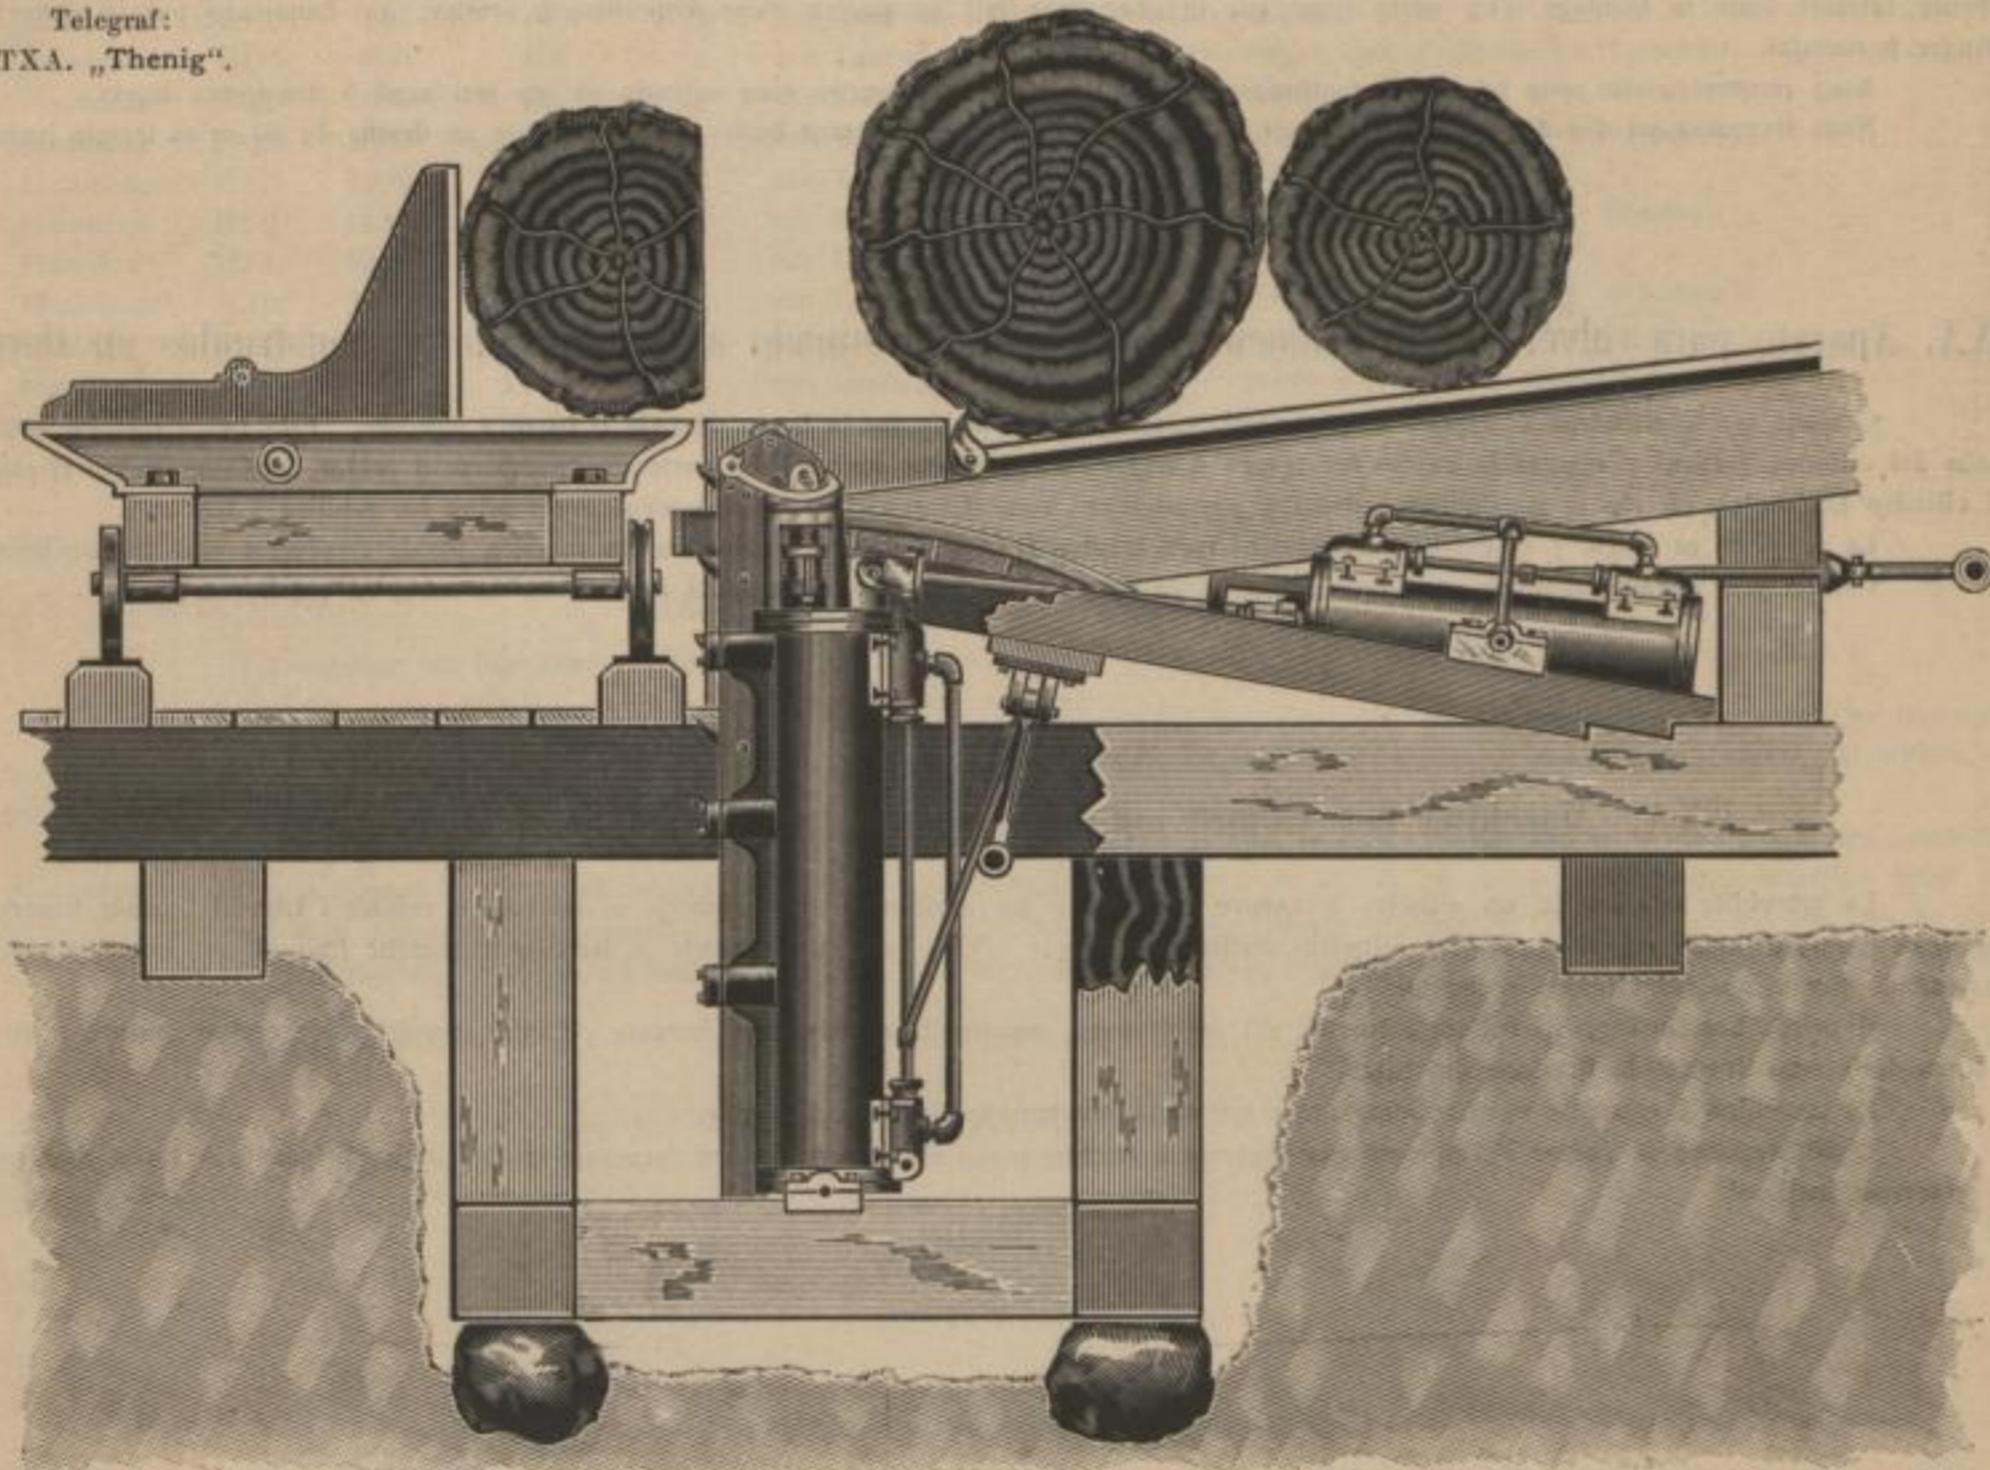

### TXA. Automatischer Stammwender für Sägemühlen, die zu ebener Erde gebaut sind.

Derselbe besteht aus einem verticalen und einem horizontalen Dampfeylinder und dem mit Zähnen besetzten Stoßbalken oder der Hakenstange. Die letztere ist mit der Kolbenstange des verticalen Dampfeylinders verbunden und besorgt das Wenden oder Kanten des zu schneidenden Stammes, während nach erfolgtem Verschnitt desselben durch eine Sperrvorrichtung, die durch den Kolben des horizontalen Dampfeylinders funktionirt, die seitliche Vorwärtsbewegung bzw. das Aufladen des neu zu schneidenden Stammes auf die Aufspannböcke besorgt wird.

Die Maschine ist genügend kräftig gebaut und zum Manipuliren starker und schwerer Stämme besonders geeignet; selbstverständlich ist sie aber auch für leichte Stämme zu gebrauchen.

Wir liefern auch Einrichtungen zum Stammkanten für Sägemühlen über der Erde zweistöckig oder auf abschüssigem Terrain erbaut.