

Tabelle für Nadel- und Fadenstärken Nadel System 705


Nadel-Nummer	Arbeitsausführung	Nummer der Nähgarne
6	Dünne Stoffe Batist, feines Leinen, Tüll etc.	Baumwollgarn 100-150 Seide 00-000
7	Hemdentuch, Seidenwaren	Baumwollgarn 80-100 Seide 0-00
8	Betttücher, Kissenbezüge	Baumwollgarn 60-80 Seide 0
9	Haushaltungsstoffe aller Arten	Baumwollgarn 40-60 Seide C
10	Schwere Seide und Kattune	Baumwollgarn 24-30 Seide D

Das Einfädeln des Nadelfadens Siehe Fig. 5

Man steckt die Garnrolle auf den Garnrollenstift 12 und führt den von der Rolle kommenden Faden durch die hintere Fadenführung des Kopfdeckels 13, dann nach unten und legt ihn nun von hinten zwischen die Faden-Spannungsscheiben 14, weiter hinter den Fadenführungshaken 15 in die Fadenanzugsfeder 16. Nun zieht man den Faden von hinten durch das Loch des Fadenhebels 17, dann hinter die Fadenführungsöse 18 am Kopfdeckel, weiter hinter die Fadenführungsöse 19 an der Nadelstange und dann von links nach rechts durch das Nadelöhr.

Das Auslösen und Einschalten des Handrades

Man hält das Handrad mit der linken Hand fest und dreht die Handauslösungsscheibe 20 mit der rechten Hand so weit als möglich nach links, d. h. zu sich.

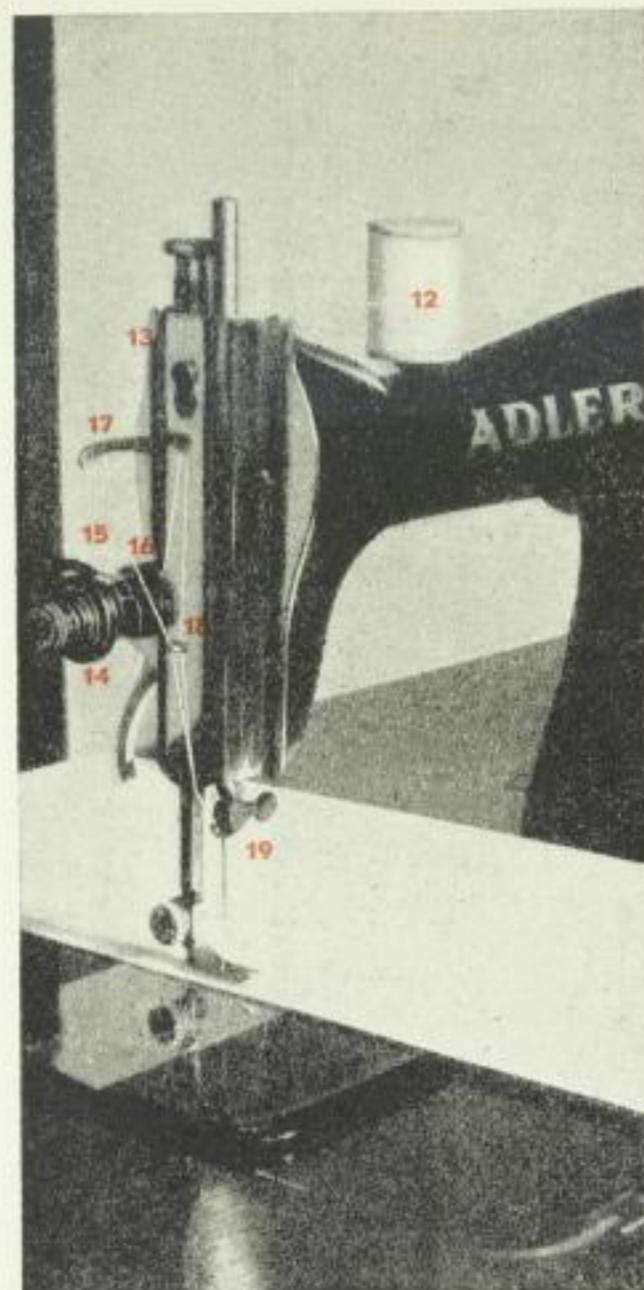

ADLER 52

- 12 Garnrollenstift
- 13 Fadenführung des Kopfdeckels
- 14 Faden-Spannungsscheiben
- 15 Fadenführungshaken
- 16 Fadenanzugsfeder
- 17 Fadenhebel
- 18 Fadenführungsöse
- 19 Fadenführungsöse

Fig. 5
Das Einfädeln des Nadelfadens

Aus der von Prof. Trump gestalteten Probe der Barthold-Grotesk (Schriftgießerei H. Barthold AG., Berlin)