


Es wurde auch wohl dieser dreikantige Stift durch einen gut polirten Einschnitte versehen. Das Mittelloch in der Rolle ein von gleichem Querschnitt ersetzt, die Rolle aber nicht mit einem versehen. Die Auslösung wird durch einen breiten dreikantigen Goldstift oder durch einen Stein von dieser Form bewirkt. Dieser Putzen wird auf die Unruhwelle in geeigneter Höhe

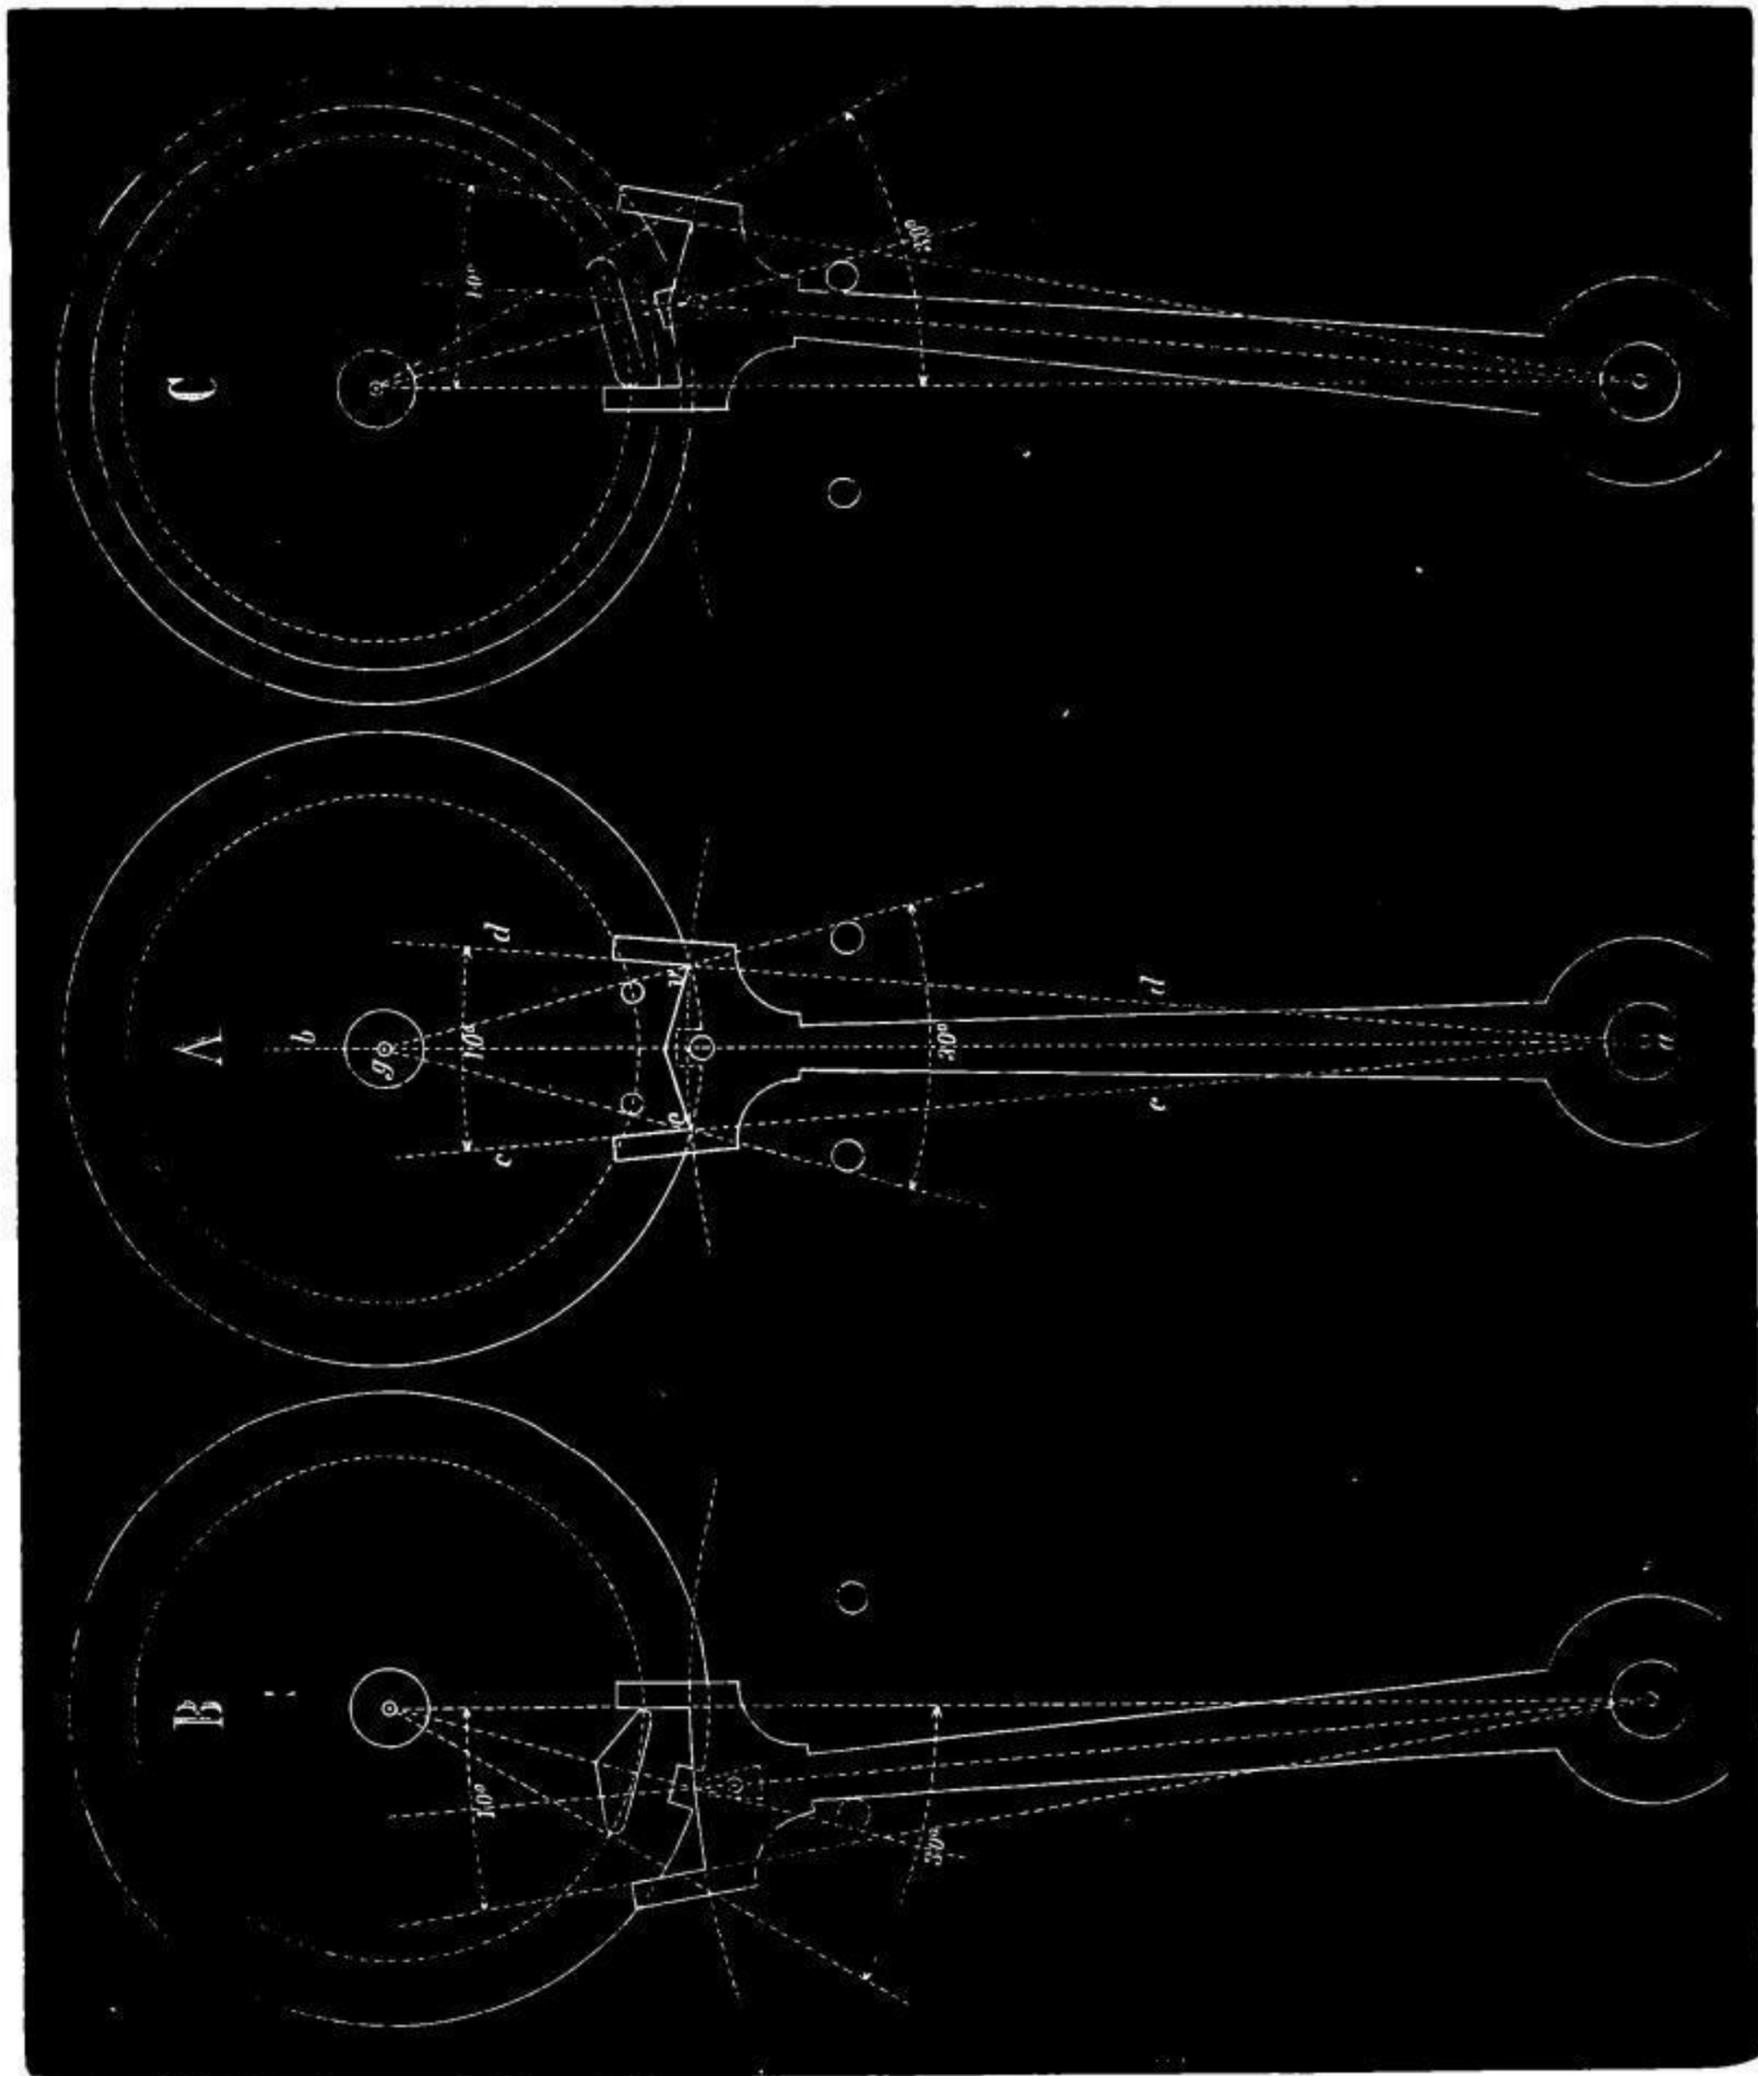

Abbildungen von Tafel 11: Der Zweistiftgang.

Es sind indessen wohl kaum eine wesentliche Anzahl Gänge in dieser Weise ausgeführt worden.

8.

Der Gang mit Steinrolle (Figur C).

Dies ist eine Verbesserung des Zweistiftganges, welche mehr Anklang und Anwendung gefunden zu haben scheint.

Die Rolle ist von einem Edelstein gemacht und mit einem

aufgepasst und seine Fläche ist gross genug, um den grössten Theil der unteren Fläche der Steinrolle zu decken und dieselbe so vor Beschädigung zu schützen. In diesem Putzen ist in möglichster Entfernung von der Mitte ein dünner, aber breiter Stein angebracht, welcher statt der zwei Stifte die Auslösung vollzieht. Für die Hebung ist übrigens der dünne Metallstift beibehalten.

Fortsetzung folgt