


Ringe angebrachten Vorstecker gesichert werden muß; e sind die mit Haken versehenen leichten Sparren, welche in den Ring gehängt werden, und endlich bildet f den Deckel oder Hut der Säule, der, wie der Ring vor dem Aufrichten derselben, mittelst eines langen Nagels auf sie befestigt wird.

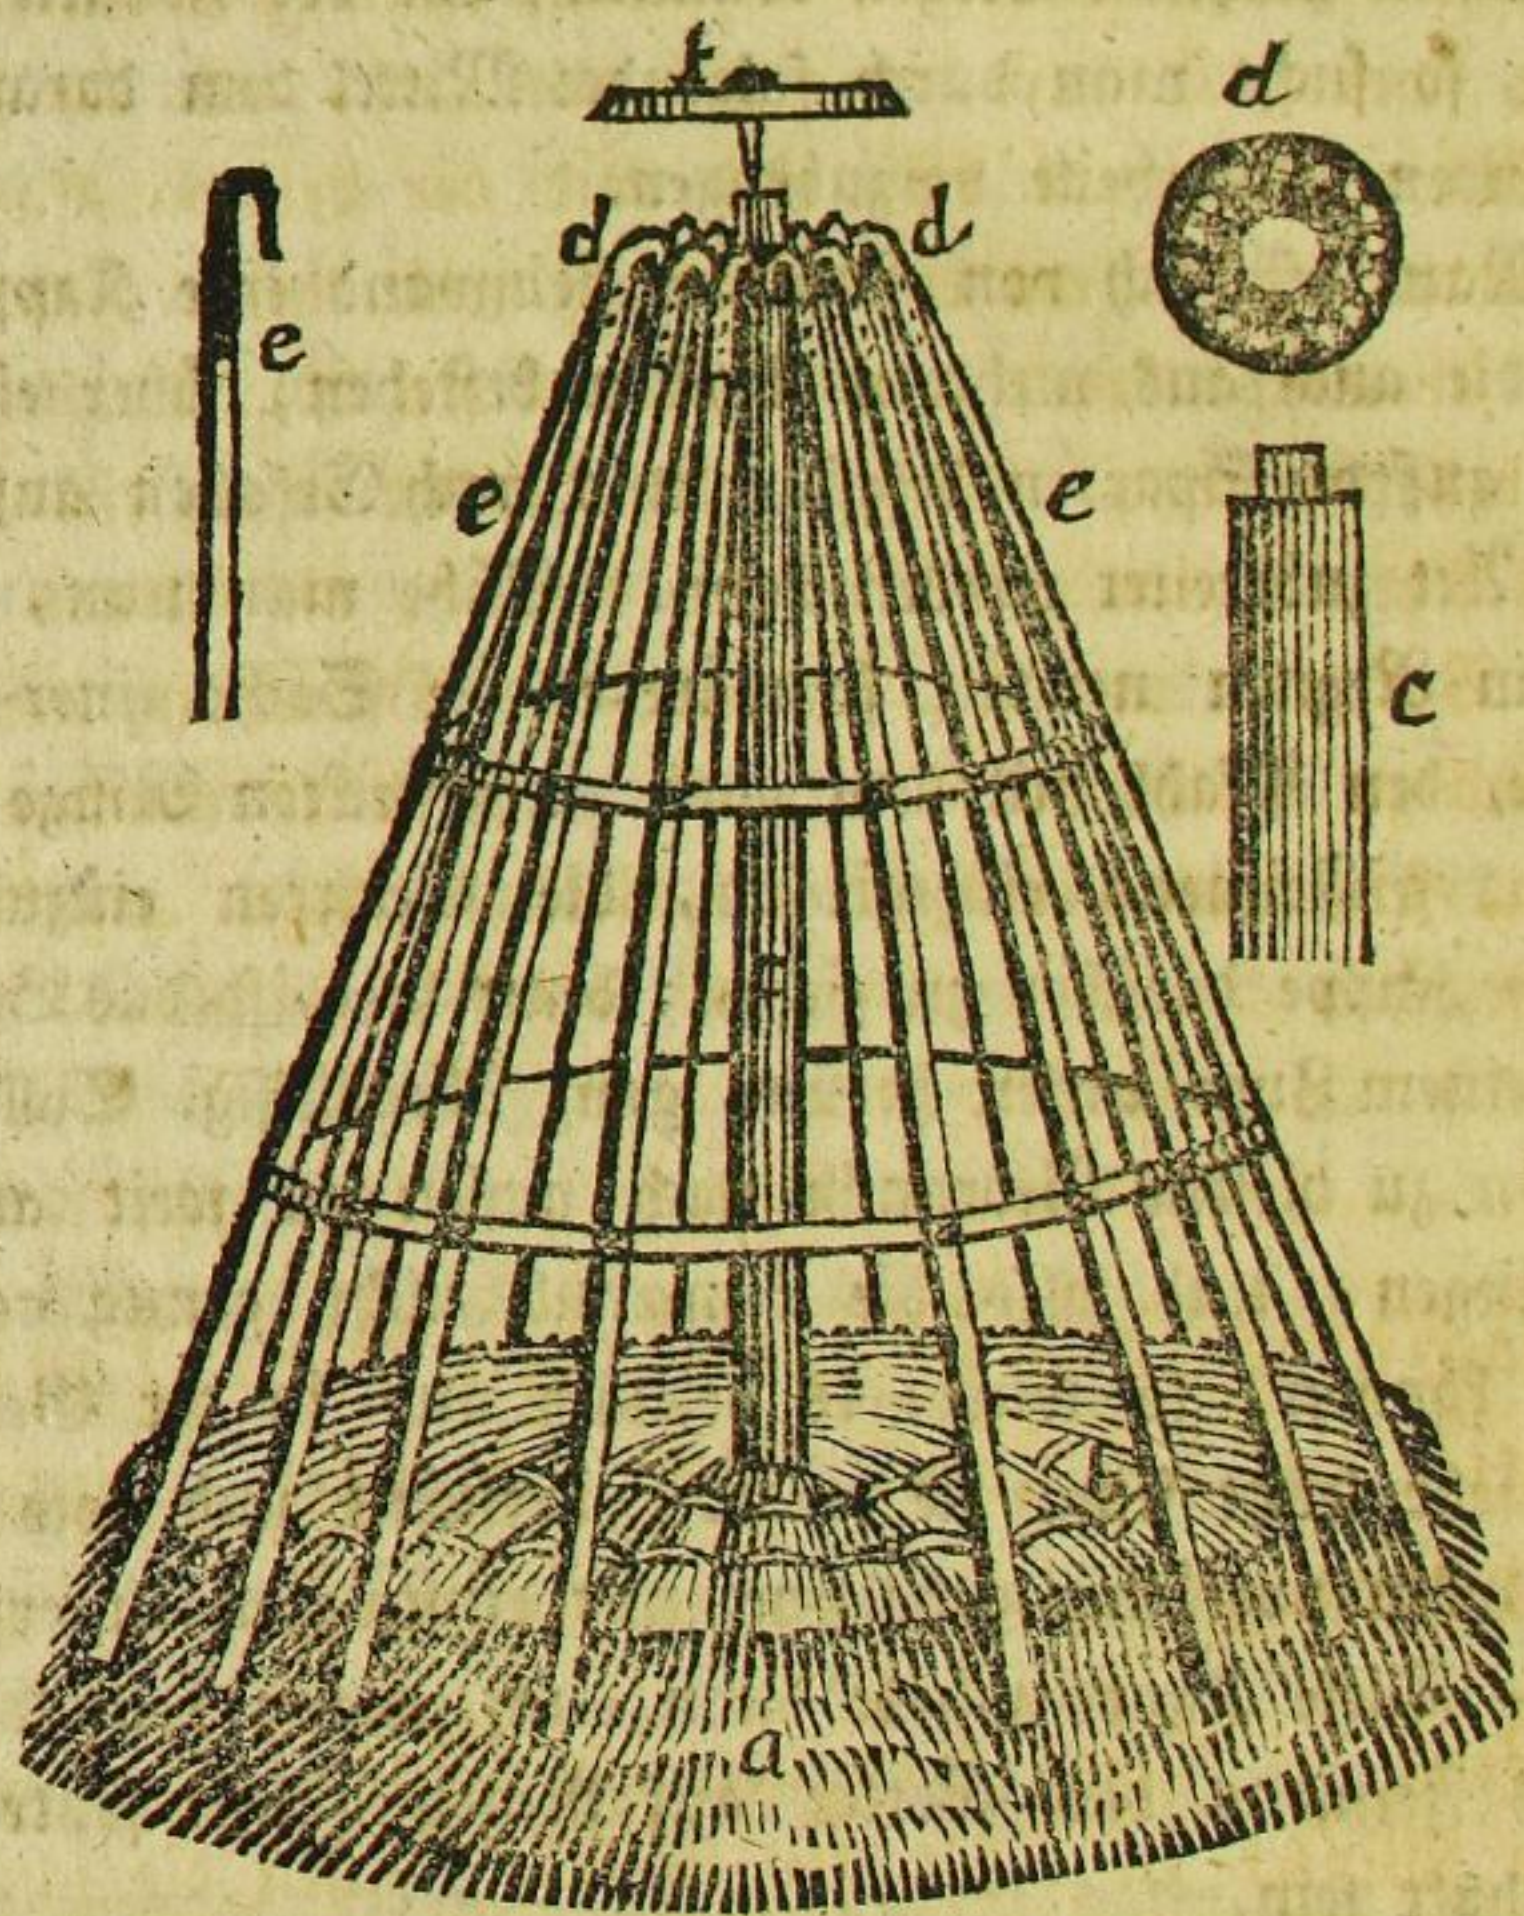

Uebrigens findet man noch zu bemerken übrig: daß der obere Theil des Feimens hier zu der schon ziemlichen Größe von 8 Ellen im Durchmesser, und also unten bis zu 12 Ellen angemessen ist; daß der Pfahl nur immer so weit eingestoßen werden muß, um die Sparren rund herum wenigstens einen Fuß überstehen zu lassen; daß es aber auch nichts schadet, wenn sie weiter überragen, im Gegentheil, und wenn der Feimen gehörig eingezogen ist, es um so vortheilhafter wird, je länger die Bedachung überhängt; daß man für die Run-