

mit Verwendung von Ziegeln. Viele Fenster sind mit schmiedeeisernen Gittern der üblichen Art versehen (Fig. 141).

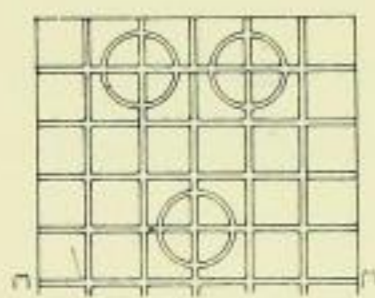


Fig. 141.
Großhennersdorf,
Schloß, Fenster-
gitter (M - Mitte).

Am Ende des Ganges eine hübsche Wendeltreppe mit Dockenbrüstung (Fig. 147). Daran anschließend der kurze Südflügel, der zwei kleine Gewölbe, durch welche der Durchgang nach dem Südgraben erfolgt, und einen größeren kreuzgewölbten Raum enthält. In dem kleinen Raume an der Südseite ein in Ziegeln hergestellter, verputzter Kamin (Fig. 148). Die in Sandstein hergestellte Hoftüre des anderen

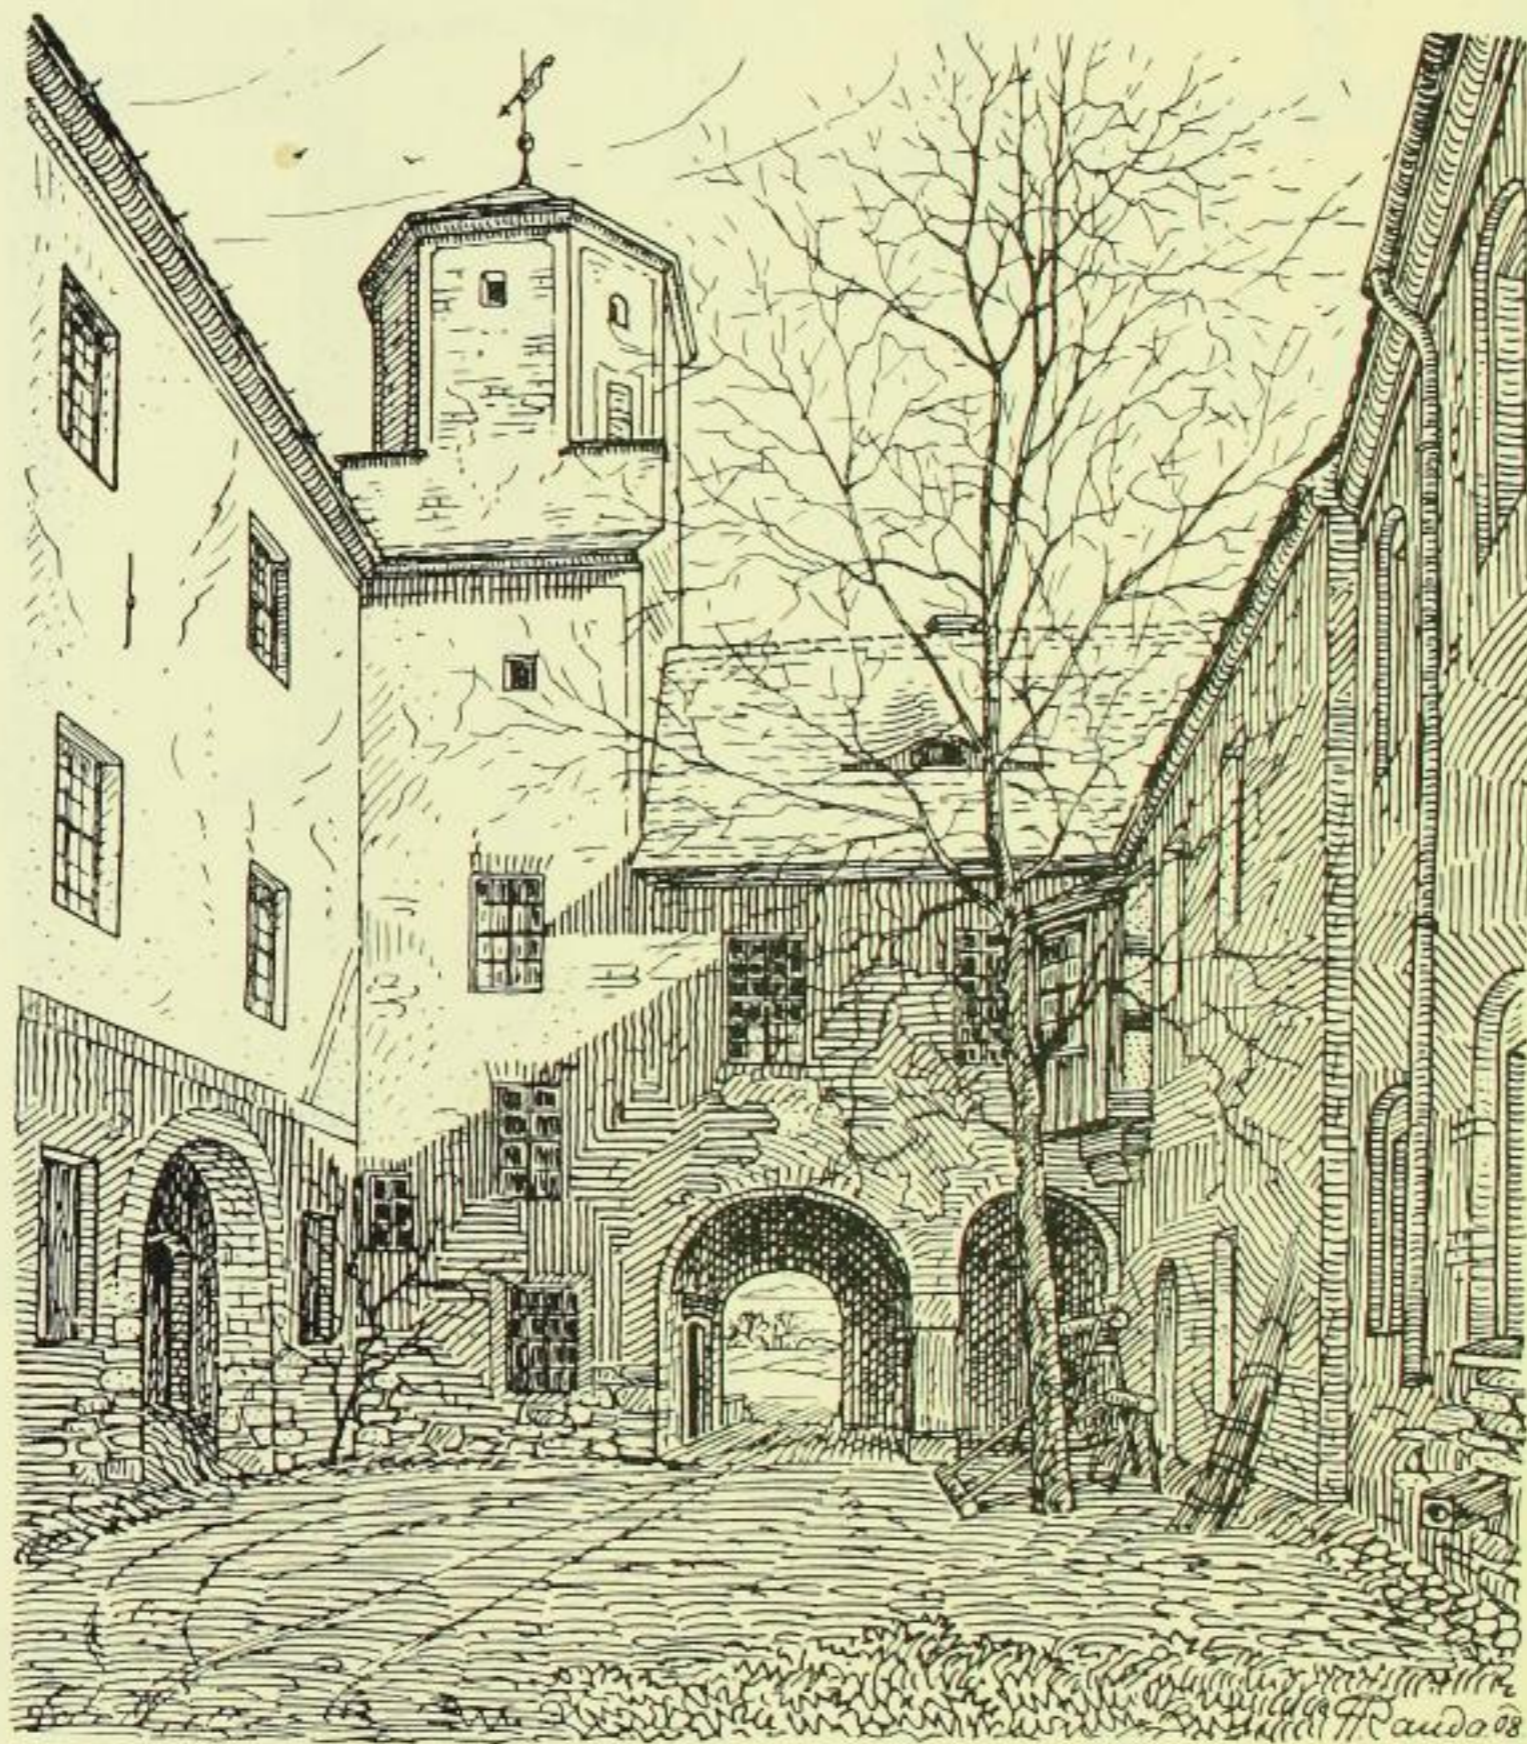


Fig. 142. Großhennersdorf, Schloßhof, Nordflügel.

Raumes gibt Fig. 144. Gleichgebildet in verputztem Backstein ist die Hof-türe am Gange neben der Wendeltreppe. Nach dem Hofe zu ist auch hier eine zwei-jochige Arkade vorgelegt, die nach dem Hofe in zwei wohl erst später zur Verstärkung des Sandsteinpfeilers (Fig. 153, rechts) aufgemauerten Bögen eingewölbt wurde. Der Pfeiler trägt einen mehr rahmenartigen Holzunterzug, so daß es scheint, als habe er ein Pultdach oder einen Holzgang getragen.

Der in gebrochener Linie um den Hof gelegte lange Ostflügel besteht unverkennbar aus zwei oder gar drei nacheinander entstandenen Teilen.