

auch aus diesem Gesichtspunkte erklären. Ebenso wird, im Gegensatze zum sächsischen Fachwerkbau, ängstlich darauf geachtet, dass die Hirnholzflächen nirgends den Witterungsangriffen preisgegeben werden; zu dem Zwecke werden die Säulen aussen vor die durchreichenden Köpfe der Querwand-Hölzer gestellt (Fig. 5 und 41), wird vor die Köpfe der Deckenbalken ein kräftiges Schutzholz gelegt, die Giebelverschalung über die Schwellenköpfe herabgezogen (Fig. 10), ja selbst die obere Fläche der Decklatten durch wagerechte Deckplättchen geschützt (Fig. 11). Ueberhaupt ist die Zweckdienlichkeit in dieser aus dem Bedürfniss hervorgegangenen Bauweise das oberste Prinzip, und diesen Umstand muss man beständig im Auge behalten, wenn man in



Fig. 12. Dittersbach.

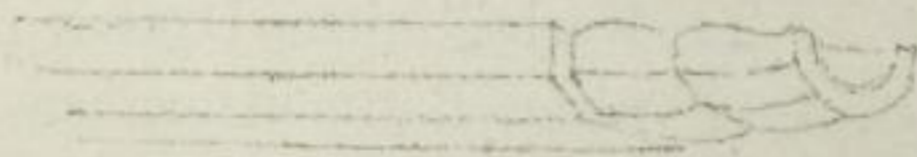


Fig. 13. Dittersbach.



Fig. 14. Hemmehübel.

ihr, bei aller Beschränktheit der konstruktiven und ästhetischen Mittel, eine gewisse Schönheit erkennen will, wäre es auch nur die des unbedingten Sichdeckens von Zweck und Form. Wo es sich mit der Be-