


HA<sub>II</sub> und HH.

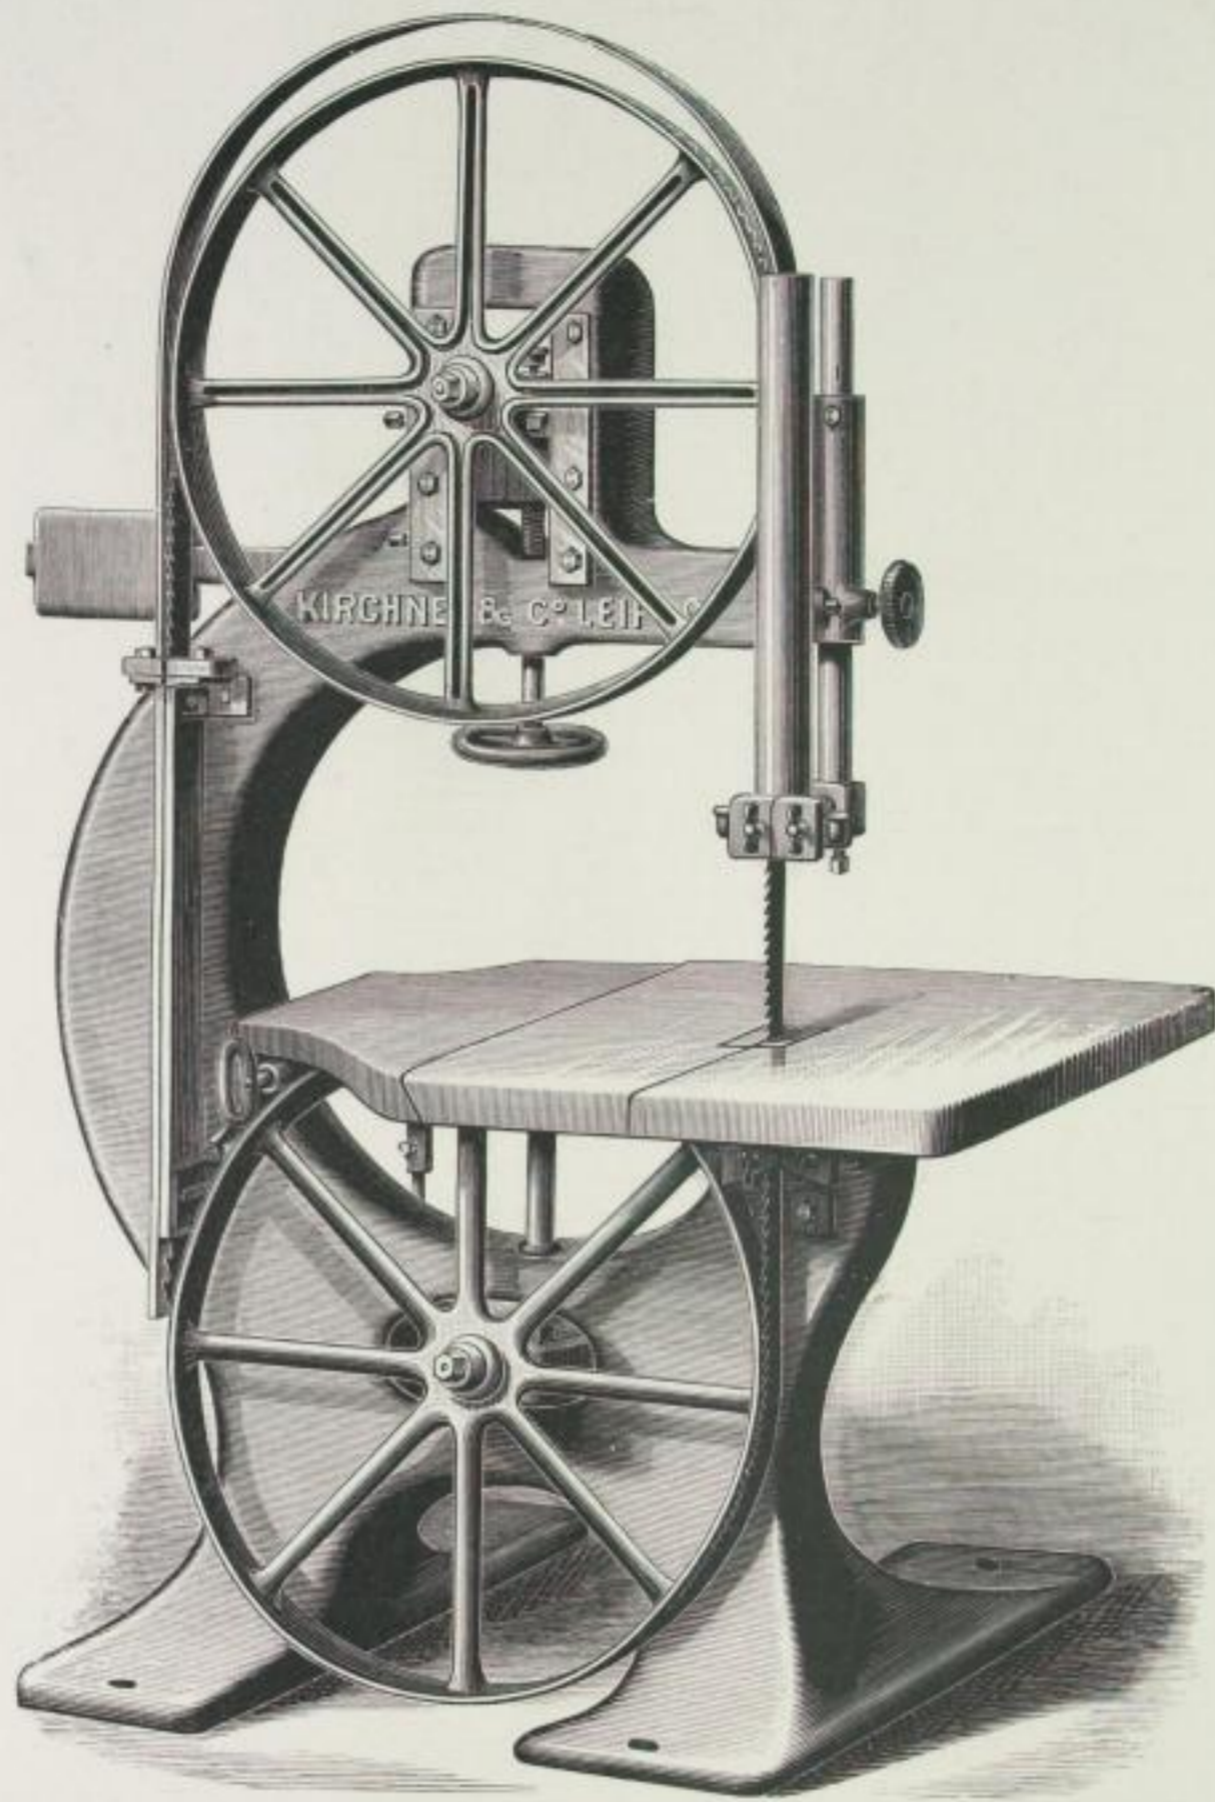

HA<sub>II</sub>, HH und HC. Tischler-Bandsäge.

Diese am meisten gekaufte Bandsäge ist mit allen bewährten Verbesserungen ausgerüstet und von gediegenster Construction und Ausführung. Man erzielt mit derselben die feinsten Schweifschmitte und kann sie auch für schwere Sägearbeiten bei höchster Leistungsfähigkeit verwenden unter angestrengtestem Betriebe. Unübertroffen in ihrer Vollkommenheit ist diese Säge besonders geeignet für Tischlereien.

Der kräftige hohlgegossene Ständer ist unten in eine breite Grundplatte ausgebildet für sicheren Stand. Die Sägescheiben sind aus zähem Eisen gegossen und ist die obere möglichst leicht gehalten; sie sind genau gedreht, ausbalancirt und mit Bandagen überzogen. Die untere Scheibe wird durch eine Bürste von anhaftenden Spänen freigehalten. Die obere Scheibe lässt sich mittelst Handräder und Schrauben hoch und tief stellen und während des Ganges in eine für den Sägeschrank passende Neigung justiren. Die obere Lagerplatte führt sich an einer mit nachstellbaren Leisten versehenen Prismafläche. Ein mit Gewicht versehener Hebel giebt dem Sägeblatt eine gleichmässige Spannung, welche der Breite der Blätter entsprechend regulirt wird. Die langen stählernen Wellen der Sägescheiben laufen mit grosser Sicherheit in langen doppelten nachstellbaren Lagern, wovon die unteren