




2 B (2/4 gek.)  
**Zweizylinder-Verbund-Schnellzug-Lokomotive**  
 gebaut für die  
**Königlich Sächsischen Staatseisenbahnen.** 1900

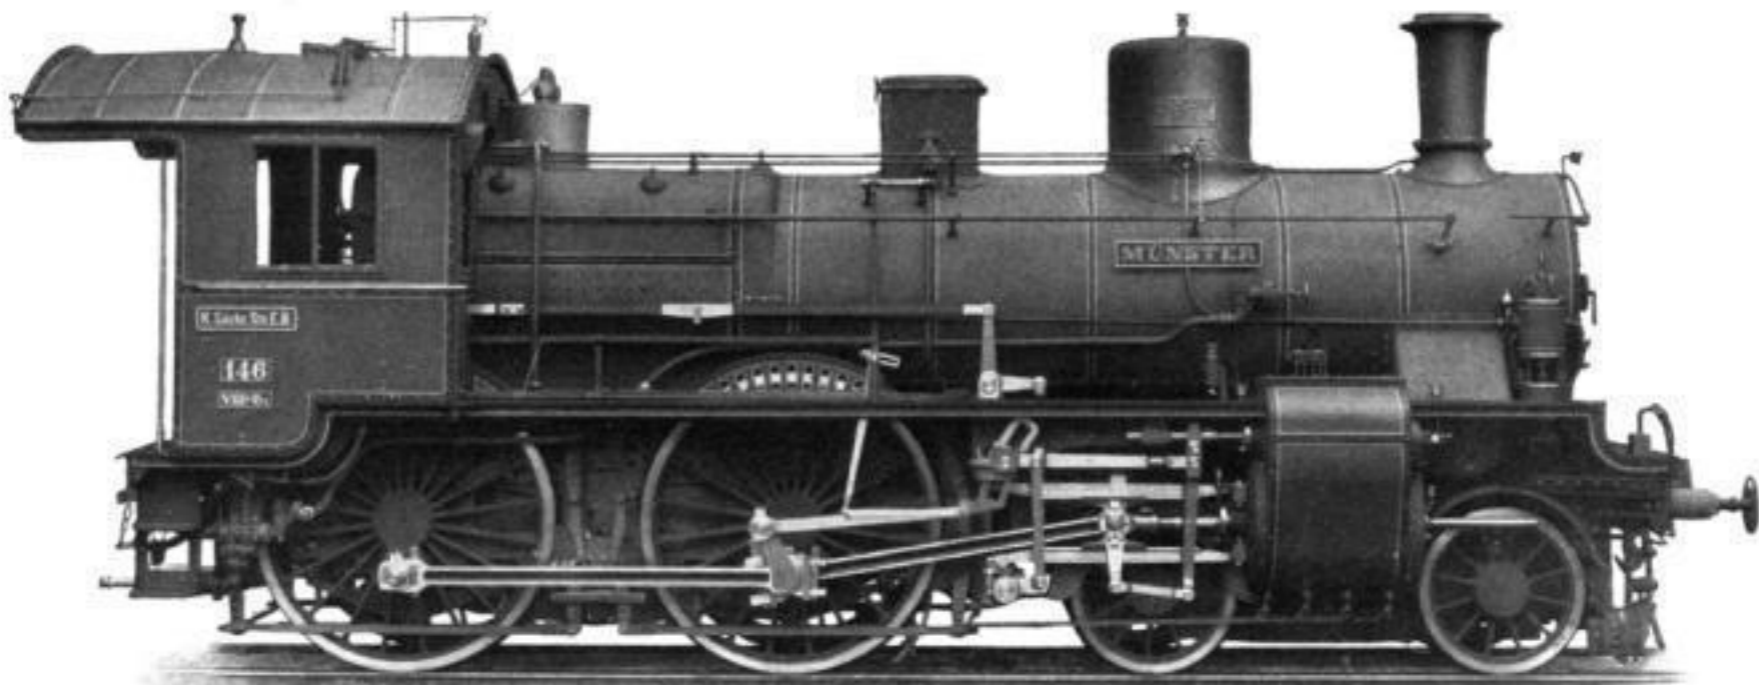

*Dampfraum 2400 l } bei 100 mm über Decke  
 Wasser i. Kessel 4900 "*

HAUPTABMESSUNGEN.

Spurweite 1435 mm

Zylinderdurchmesser . . . . .	480/700 mm	Rostfläche . . . . .	2,29 qm
Kolbenhub . . . . .	630 "	Gewicht der Maschine leer . . . .	50720 kg
Triebraddurchmesser . . . . .	1885 "	Achsdruck der ersten Achse . . .	12360 "
Lauftraddurchmesser . . . . .	1045 "	" " zweiten " . . .	12480 "
Fester Radstand . . . . .	2400 "	" " dritten " . . .	15740 "
Gesamt-Radstand . . . . .	6800 "	" " vierten " . . .	15820 "
Dampfüberdruck . . . . .	13 kg	Gewicht der Maschine im Dienst	56400 "
Heizfläche der Feuerbüchse . . .	11,07 qm	Adhäsionsgewicht . . . . .	31560 "
" " Siederohre innen	117,86 "	Zugkraft . . . . .	5000 "
Gesamte Heizfläche . . . . .	128,93 "	Pferdestärke . . . . .	ca. 850