


SUPPORT-DREHBANK 16" Spitzenhöhe

von **Sondermann & Stier** in Chemnitz.

Man. Gr.

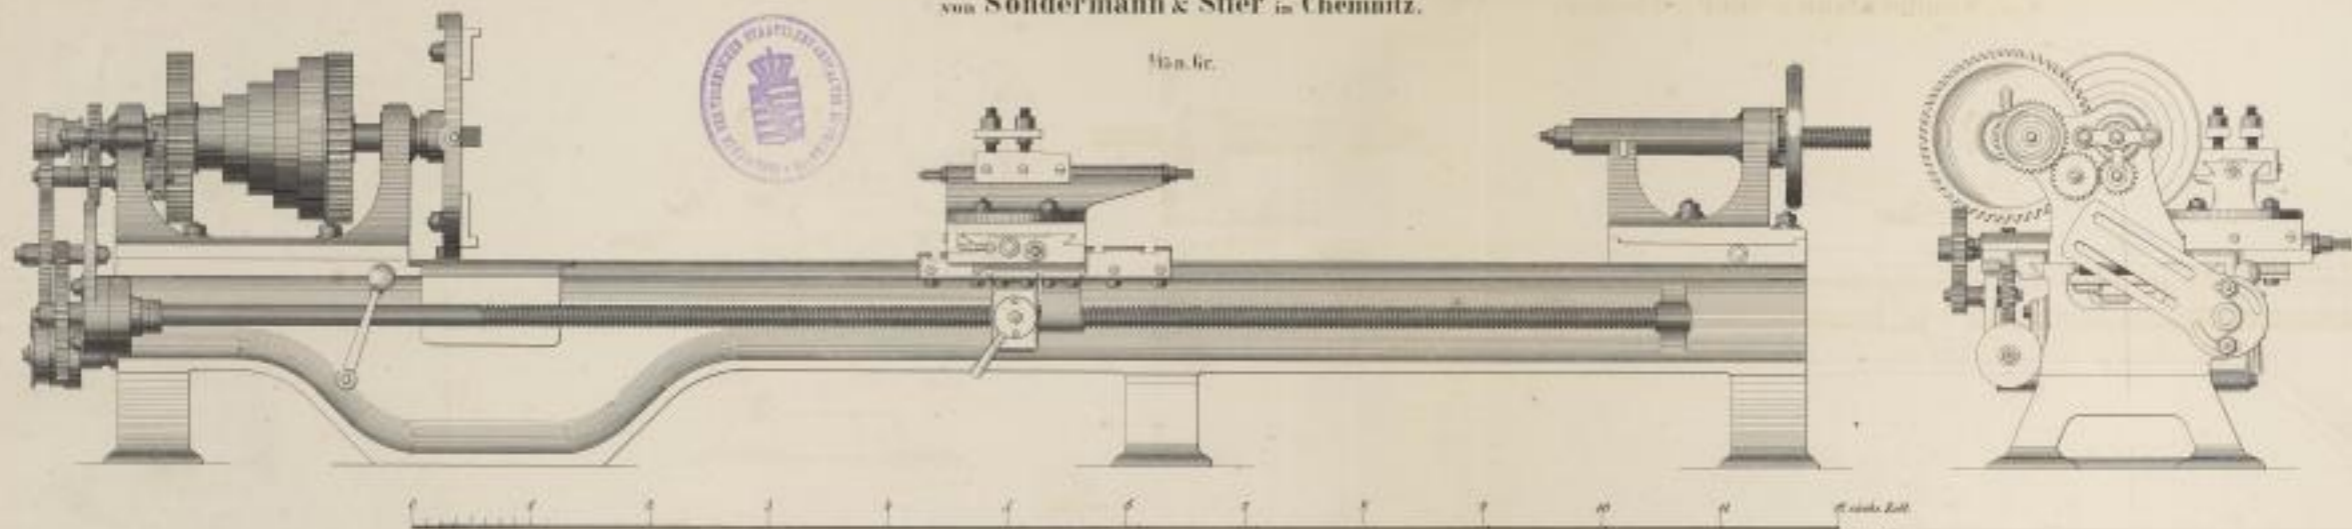

Diese Drehbank hat Rückvergelege, selbstthätigen Längenbetrieb durch Zahnstange und selbstthätigen Planbetrieb. Auf Vorlangen wird die Drehbank auch mit Leitspindel und gefranzter Wechselrädern zum Gewindeschneiden nach Whitworth's Scala eingerichtet. Es gehören zu dieser Bank 1 Flanschscheibe, 1 Mittelscheibe, 1 Bohrfutter, 1 Setzstock, 1 completes Deckvergelege und die nöthigen Meterschlüssel.

Das Wagen ist angepaßt, um Gegenstände von 4" Durchmesser, 15" Breite umfahren zu können und ist der ausgearbeitete Theil mit einer Zudeckplatte versehen, damit der Support bis an die Flanschscheibe Führung hat. Das Deckvergelege, welches 60 Touren pro 1 Minute macht, ist mit 2 Riemenscheiben, einer festen und einer losen versehen, sie haben einen Durchmesser von 18" und zusammen eine Breite von 8"; zum Schraubenschneiden hat das Deckvergelege 3 Riemenscheiben, zwei los und eine feste, um einen geraden und einen gekreuzten Riemen zum Vor- und Rückwärtslaufen anzulegen; sie haben einen Durchmesser von 18" und zusammen eine Breite von 20".

Die angegebenen Maasse sind sächsische. — Preise laut Preiscurat.