



Flaschenfüll-Apparat „Mercur“ mit regulirbarem Luftgleichdruck.

Fig. 91.

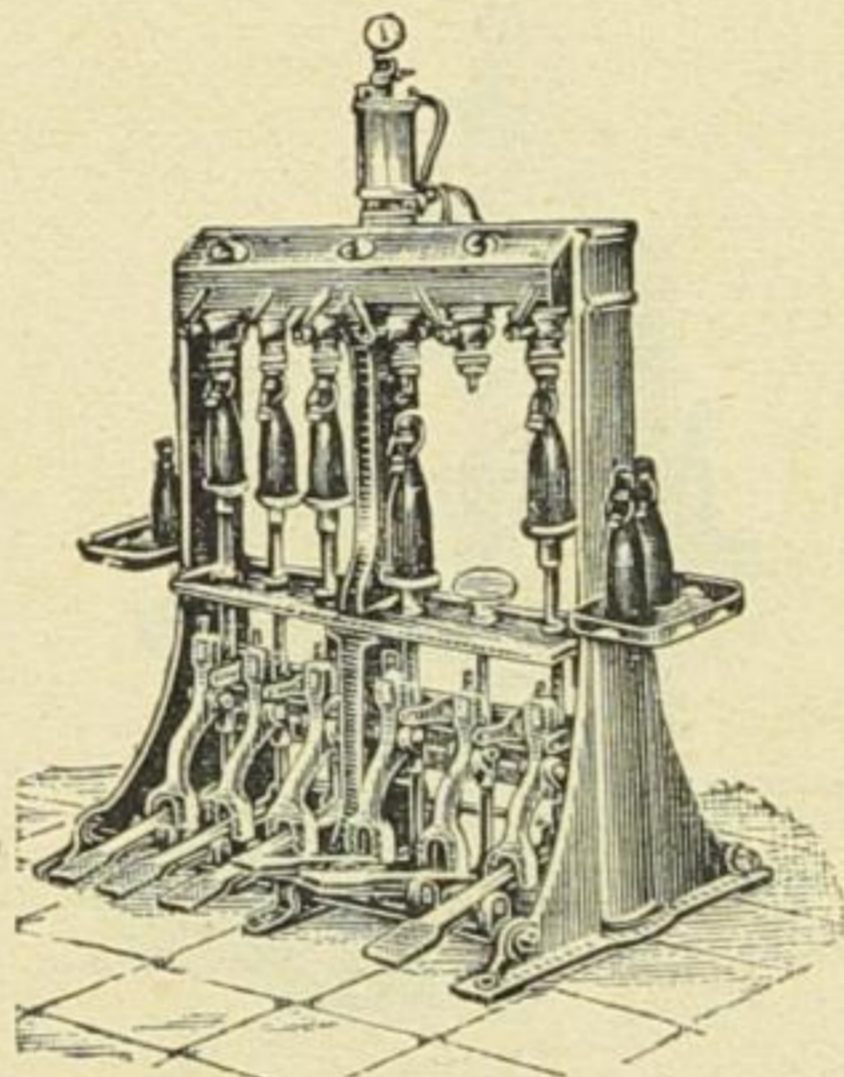

Für 6 Flaschen.

Fig. 92.

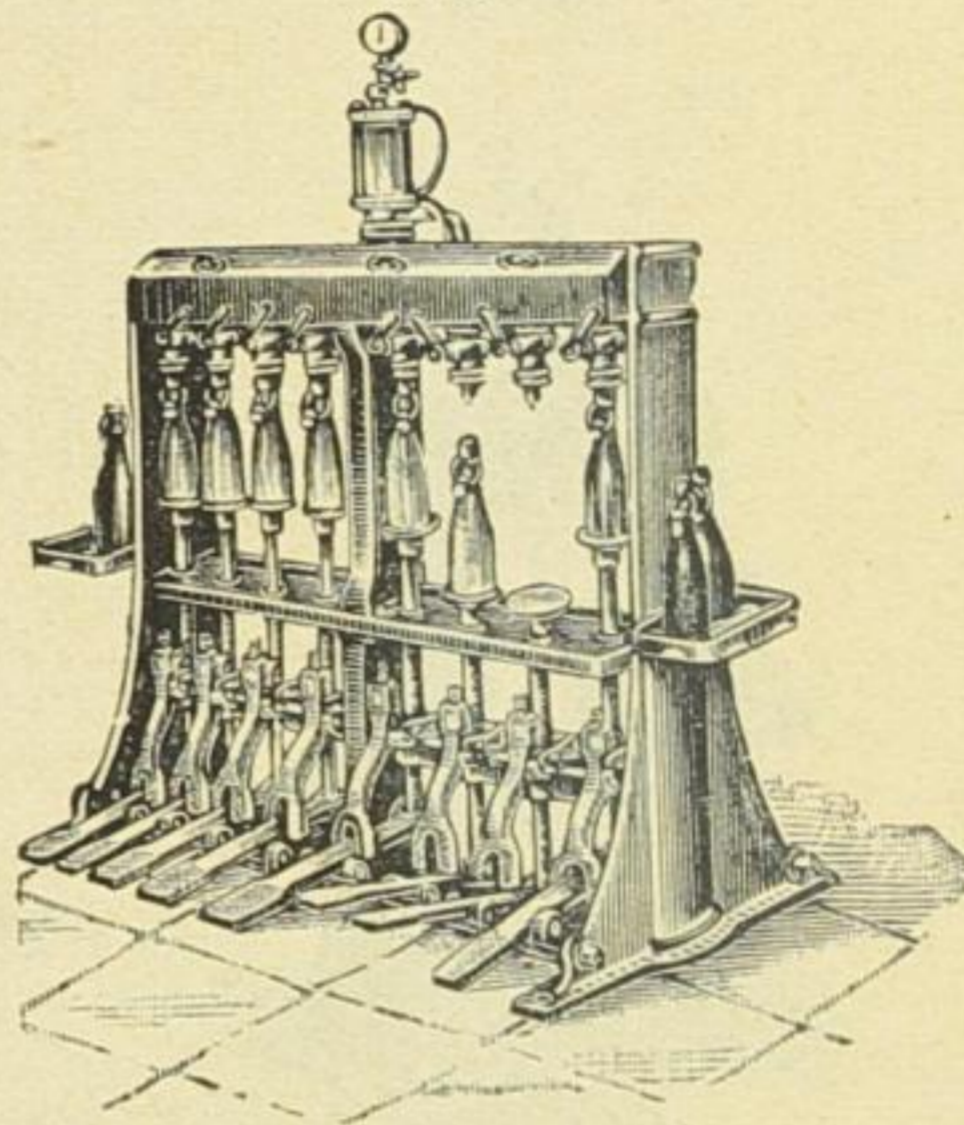

Für 8 Flaschen.

	Füllhähne	Leistung pr. Tag	Weite des Bierzulaufs	Preis	Reserve teile
H ₇	— 6	bis 7800	20 mm	M 510.—	M 25,50.
H ₈	— 8	bis 10000	20 mm	„ 630.—	„ 32,70.

Stellung durch eine selbstthätige Sperrvorrichtung unveränderlich arretirt: hierauf wird der Hahngriff etwas von links nach rechts gedreht, dadurch Verbindung mit der Flasche und der Luftcompression — hergestellt, worauf durch Enddrehung des Hahngriffs die Verbindung des Bierraums mit der Flasche eintritt und das Zufließen des Bieres beginnt, dieses drängt successive die Luft wieder aus der Flasche.