

Pfannenschieber

mit messingener Verbindschraube und Rothguss-Garnitur,
Gehäuse aus Gusseisen.

Fig. 163.


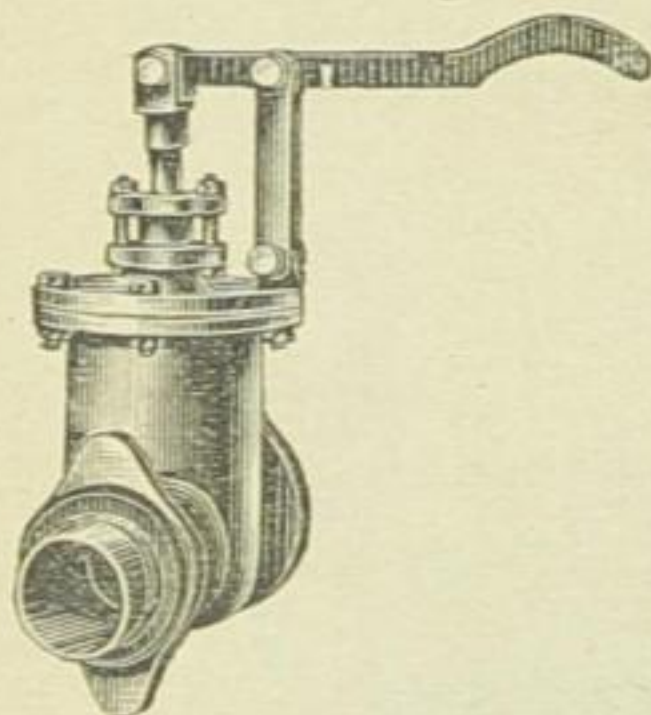


Fig. 164.

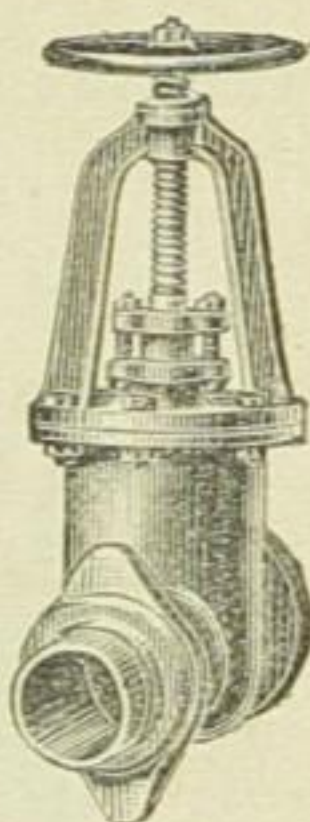


Dimensionen und Preise.

Durchgang	mm	70	80	100	125
Fig. 163	Pfannenschieber mit Hebel	45.—	50.—	65.—	85.—
„ 164	do. mit Bock, aussen liegender Spindel und Handrad	50.—	55.—	70.—	95.—

Pfannen- oder Kesselhahn

ganz in Messing, mit Verbindschraube.

Fig. 165.

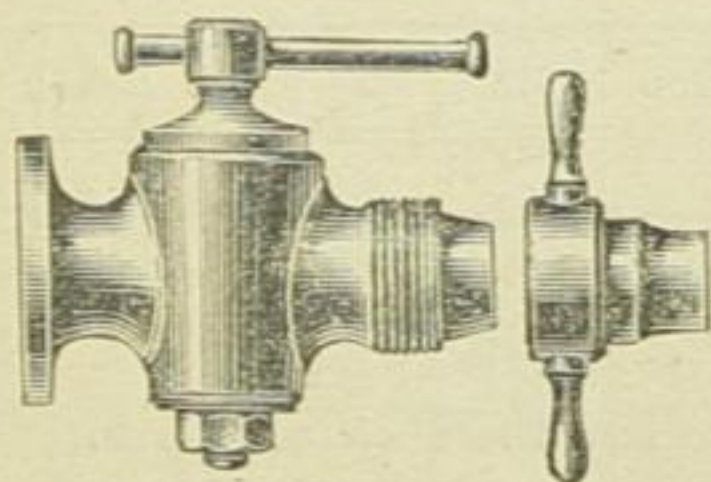


Dimensionen und Preise.

Durchgang	mm	60	75	85	100
Gewicht in Kilo circa		18	22	25	30

Fig. 165. Preis per Kilo M. 3,60.

Fig. 166.



Läuterbottichhahn

zum Einlöthen in Kupferrohr oder mit Eisenrohrgewinde.

Durchgang	25	30	35	40	45	50 mm
Figur 166. Preis M.	5.—	6.50	7.50	8.50	10.—	12.—