


Maischmaschine

für Hand- oder Maschinenbetrieb.

Fig. 167.

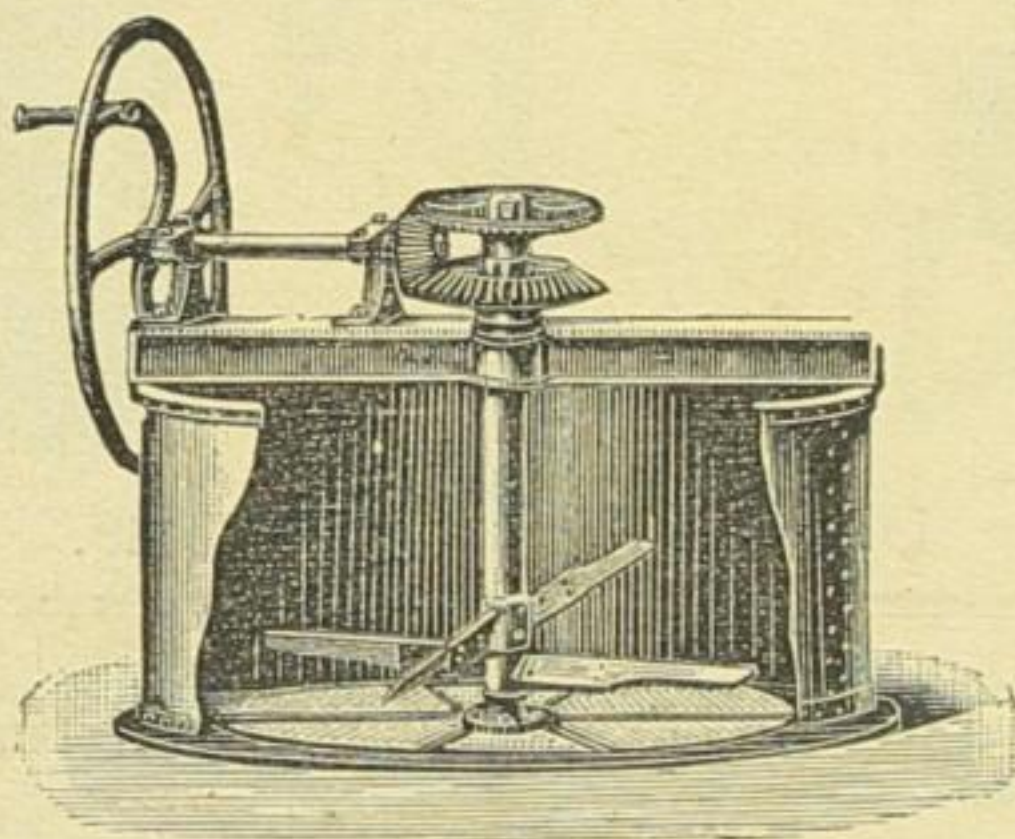

Diese Maischmaschine ist ohne Seitenrührer und ist dieselbe so eingerichtet, dass sich die beiden Flügel, wovon der obere verstellbar, gegen einander bewegen.

Dimensionen und Preise.

Bottich-Durchmesser cm	200	225	250	275	300	325	350
Fig. 167 Maischmaschine für Hand- oder Maschinenbetrieb M.	250.—	265.—	280.—	300.—	320.—	335.—	350.—

Der Bottich ist bei diesen Preisen nicht inbegriffen und liefern wir solchen auf gefällige Anfrage zu den billigsten Tagespreisen; desgleichen Läuterböden und Bodenplatten in Gusseisen mit gedrehter Auflagerung für die Platten.