


Type 8. gebaut 1846.



RÄDER-DURCHMESSER TRIEB	1' 118
LAUF	1' 106
RADSTAND	3' 295
KOLBEN-DURCHMESSER	0' 456
HUB	0' 379
KESSEL-DURCHMESSER	1' 106
BLECHSTÄRKE	0' 011
EFFECTIVER DAMMDRUCK IN ATM	6
SIEBEROHREN-ANZAHL	109
ÄUSSERER DURCHM.	0' 058
LICHTER LÄNGE	4' 040
HEIZFLÄCHE M. Q.	3207

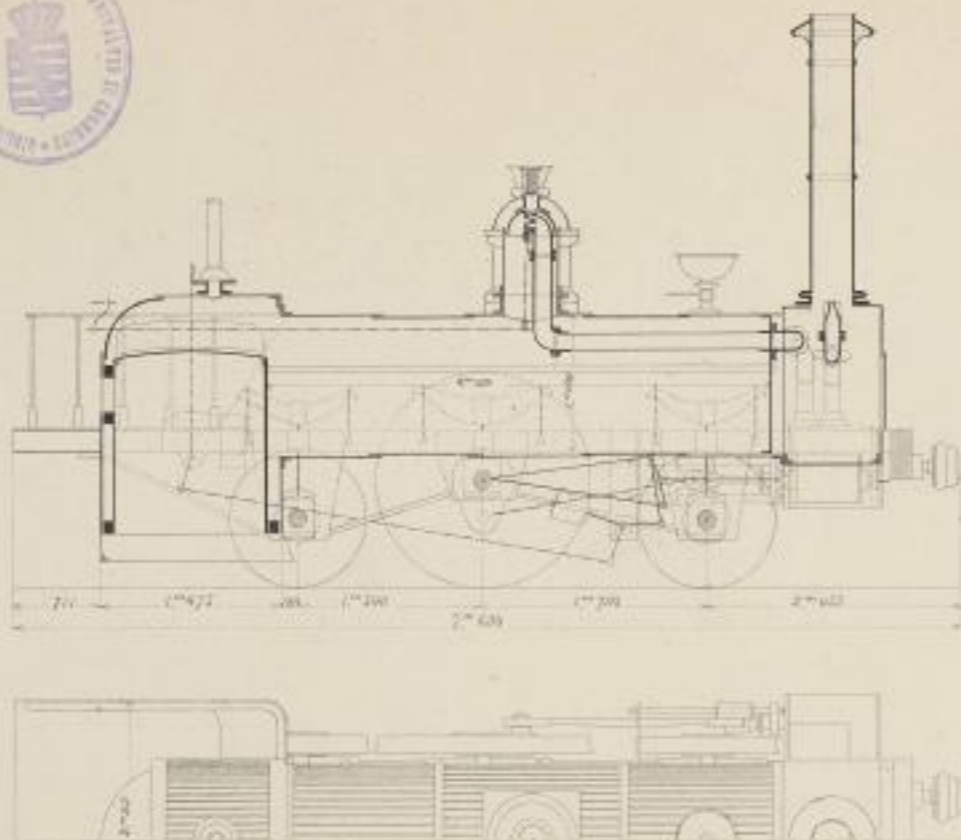

TOTALE HEIZFLÄCHE	M. Q.	852
ROSTFLÄCHE	M. Q.	116
GEWICHT DER 1. AXSE	KILO:	3400
" 2 "	"	10750
" 3 "	"	8120
GEWICHT IM DIENST	"	27272
LEER	"	24472
GRÖSSTE LÄNGE DER LOCOMOTIVE	"	7' 654
BRITZE	"	8' 815
HÖHE	"	4' 609
MASSSTAB	"	1:50

RECHENFABRIK DER K. K. PRIV. STAATSEISENBAHN-GESELLSCHAFT IN WIEN