




Type 48. gebaut 1869.
GÜTTER ZUG.

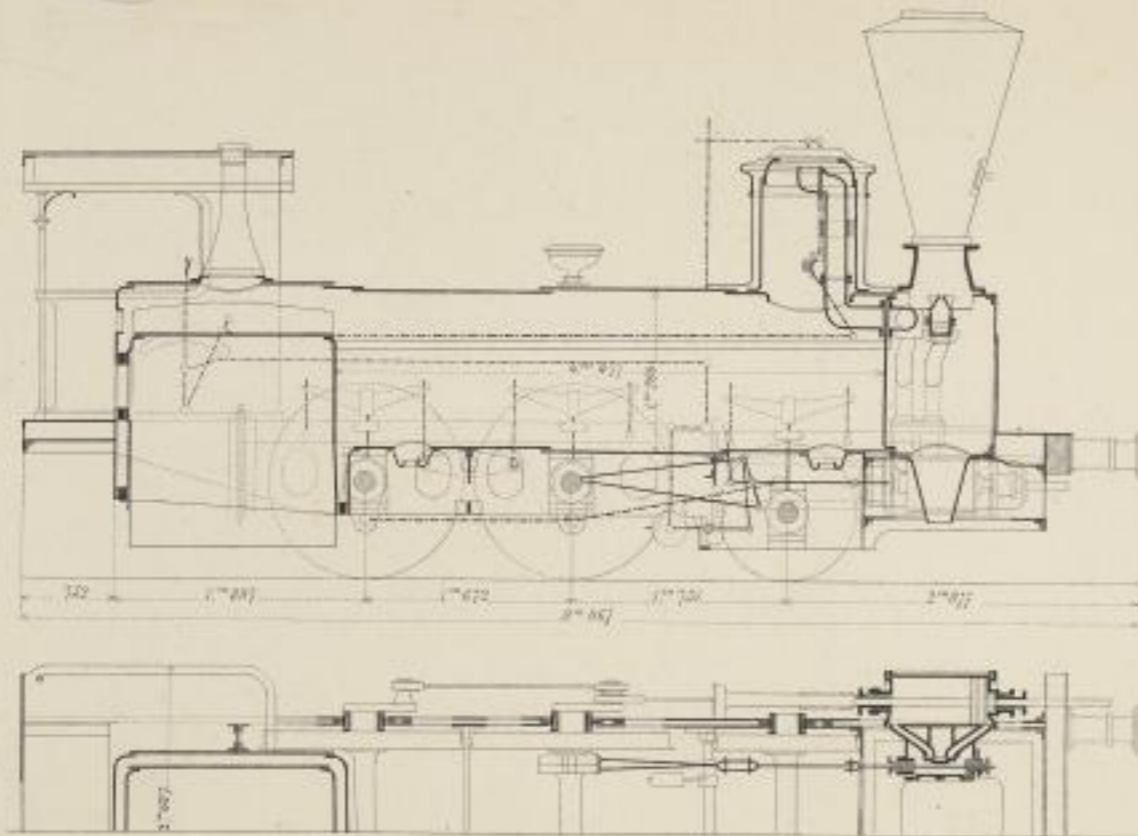

RÄDER-DURCHMESSER, TRINN	4' 580
" " LAUF	4' 100
RADSTAND	5' 481
KOLBEN-DURCHMESSER	0' 595
" HUB	0' 618
KESSEL-DURCHMESSER	1' 204
" FLACHSTÄNDE	0' 011
EFFECTIVER DAMPDRUCK IN ATM.	9
SIEDERROHRE-ANZAHL	189
" ÄUSSERER DURCHM.	0' 036
" LICHTS LÄNGE	4' 477
" HEIZFLÄCHE	M. Q. 1200

TOTALE HEIZFLÄCHE	M. Q.	1200
ROSTFLÄCHE	M. Q.	1025
GEWICHT DER 1. AXEL	HELD.	11,800
" " " " "		95,200
" " " " "		
GEWICHT IN DIRMET		35,000
" LEHR		10,550
GRÖSSTE LÄNGE DER LOCOMOTIVE		3' 067
" BREITE		2' 687
" HÖHE		4' 564
MASSSTAB		1:50

1:146

MASCHINENFABRIK DER K. K. ÖST. STAATS-EISENBAHN-GESELLSCHAFT IN WIEN.