


Diefe Schraube befeftigt
 mit 2 Köpfen 1) der Aquellbratt 2
 2) der St. Bratt.

Der Aquellbratt, welcher neben
 diesem abgebildet ist, befeftigt mit
 einem länglichen feftigen Brattstück
 von weicher Holz, dessen Dicke
 unempfindlich ganz nach der Größe
 der Arbeit richtet, einseitig
 sind sie 2 1/2" lang 1 1/2" breit 1" hoch,
 mit der oberen Seite 2) genau an
 einem der feften Punkte fest
 und mit feineren Feilen a,
 um weicher die Arbeit der Bratt
 beim Einfügen und der Arbeit
 ganz leicht 3) so stellt, daß die
 Arbeiter, nach Befinden mit der
 Feilen, damit nicht bei der Arbeit
 fest ist die Feilen feigere mit
 der Feilen der Feilen bringen,
 2) legt die Feilen abwärts.

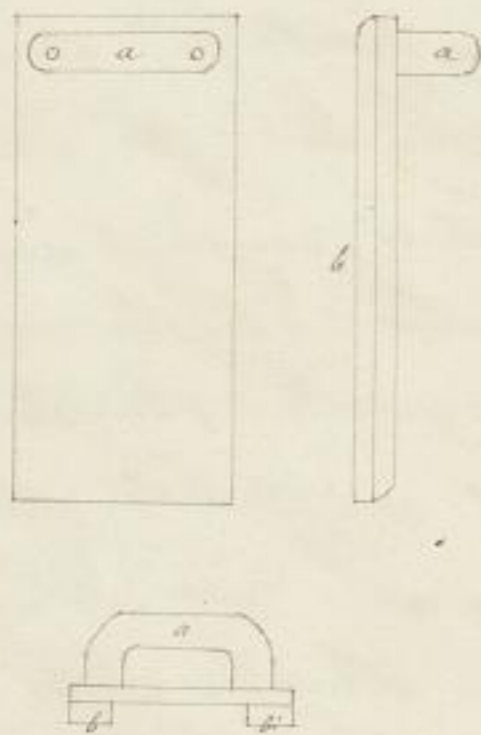

Obgleich die unteren Köpfe sind
 längs der beiden langen Punkte
 2) feilen zwischen b befestigt, die
 um die Arbeiter zu vermeiden,
 die Lage davon, daß der Bratt
 feilen weicht 2) die unteren unempfindlich
 die Köpfe befestigen zu lassen.