




5. Aufsetzen der Kühlerhaube

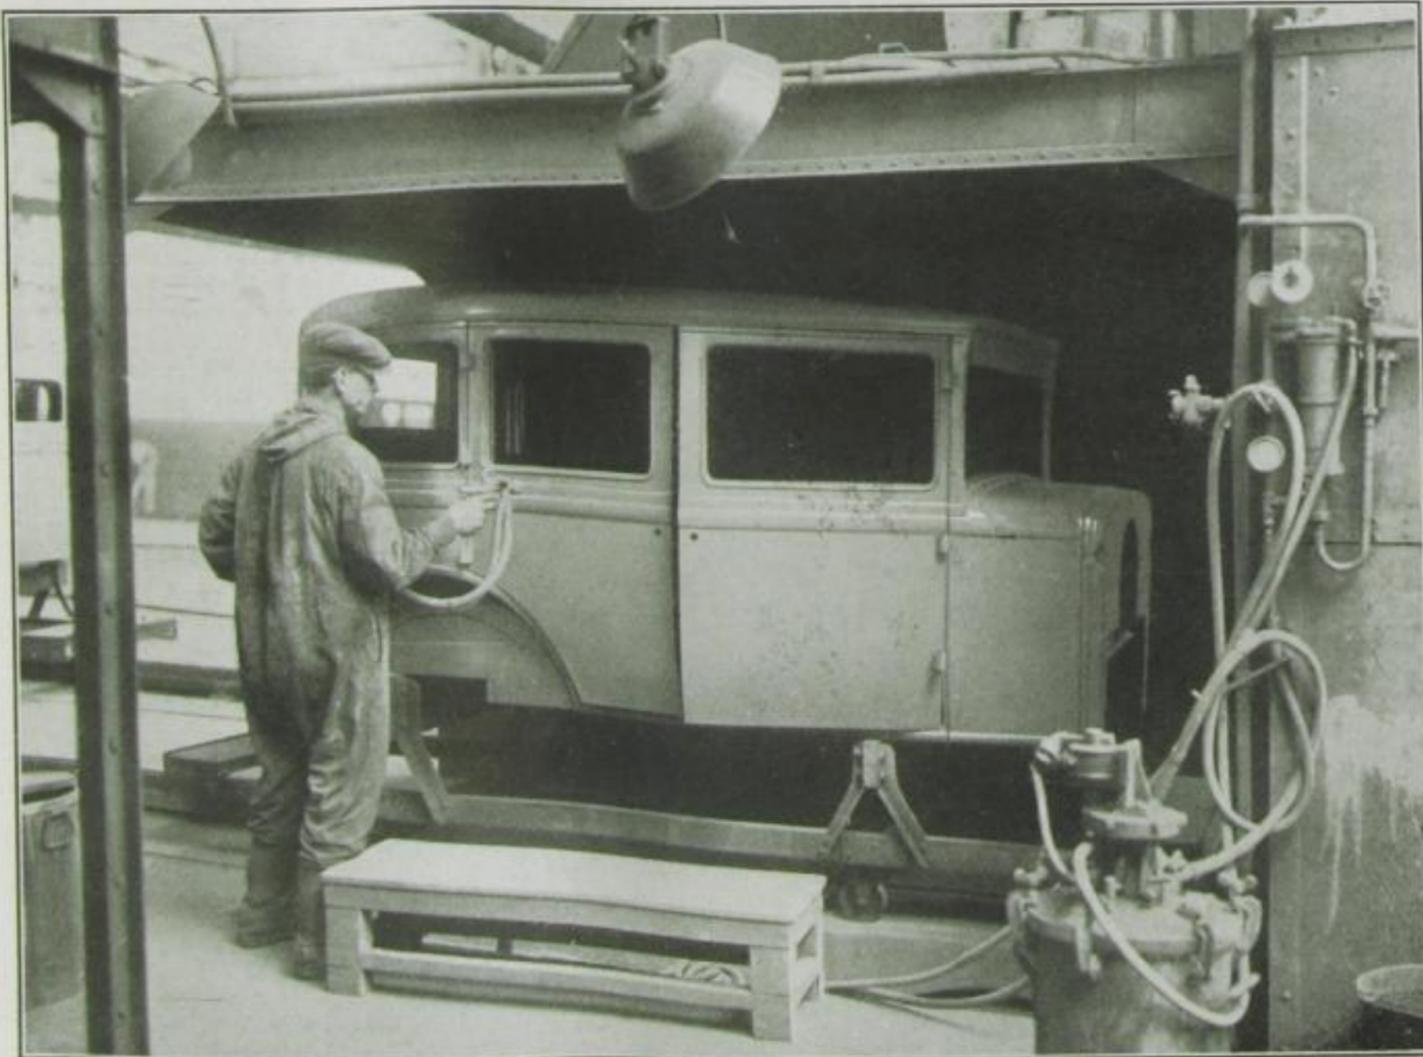

6. Der Lack wird mittels Spritzverfahren aufgetragen