

FÜR HÖCHSTLEISTUNGEN!


Bogenanlage in bisher bekannter Ausführung

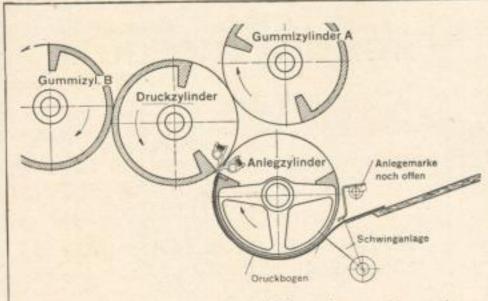


Die Anlegemarke muß offen bleiben, kann sich erst dann senken, wenn das Ende des Druckbogens den Anlegetisch verlassen hat. Bogenanlage mit unserer patentierten Beschleunigungs=Vorrichtung,

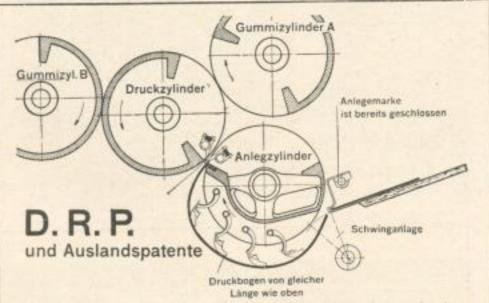

die bewirkt, daß der von den Greifern des Anlegezylinders erfaßte Bogen durch ausschwingende Bogenführer rascher als sonst vom Anlegetisch weggezogen wird, so daß die Anlegemarken früher in Aufnahmestellung für den nächsten Bogen gehen können, wodurch die Anlegezeit vergrößert wird.

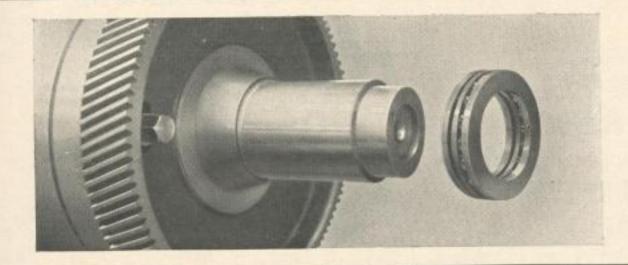

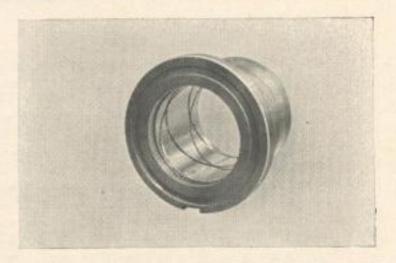

SCHNELLPRESSENFABRIK &

COSWIG BEZ. DRESDEN I



