

und nach aussen, wie bereits erwähnt, mit Schindeln, Schiefeln oder Brettern mit Deckleisten (Fig. 33) verkleidet. Aehnliche Konstruktion, jedoch ohne Ausstakung, weisen die Umfassungen erdgeschosshoher Anbaue und Schuppen auf, nur sind hier die Schalbretter als „Kriech und Decke“ angeschlagen (Fig. 34),

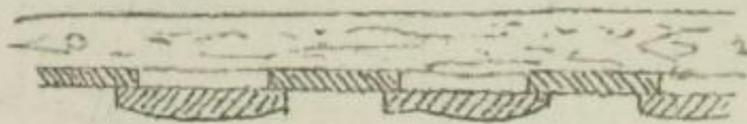


Fig. 34.

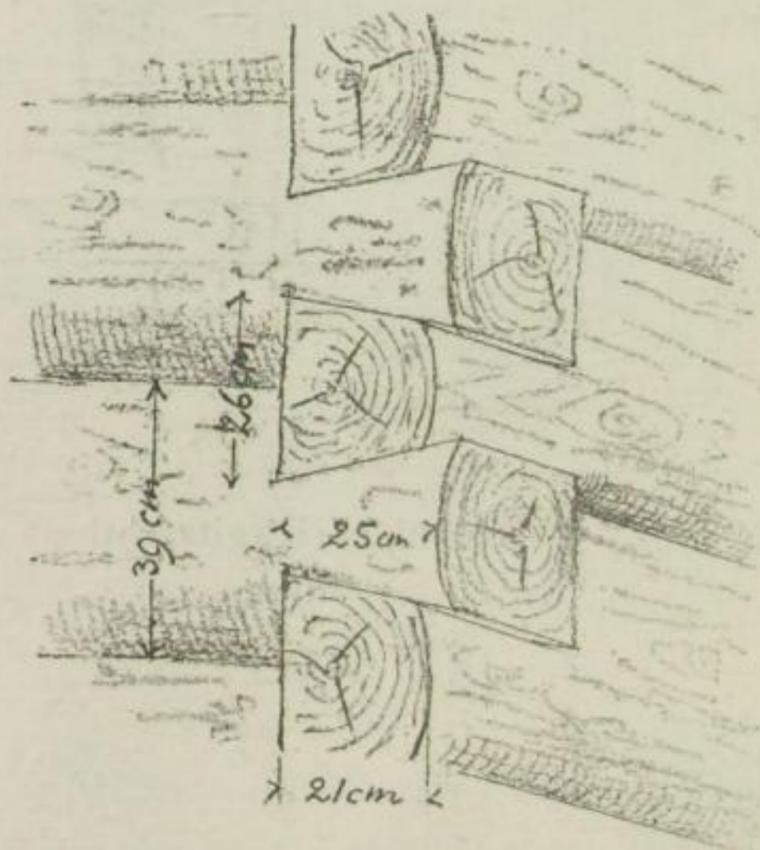


Fig. 35.

wobei die natürliche Wölbung und Textur der zu Deckbrettern verwendeten Schwarten nicht nur dem Wetter besser widerstehen, als frische Schnittflächen, sondern auch durch ihre Körperschatten die Fläche wirkungsvoll beleben. Die Stallumfassungen bestehen bei alten Gebäuden aus Blockwänden (Fig. 35), bei neueren aus Mauerwerk, wo sie dann mit gut geschützten, ins Freie