


XVII.

Durch Öffnung der Fenster =

Läden an einer Kirchen / wird auf folgende Weis
ein Trompeten = Klang zuwegen gebracht.

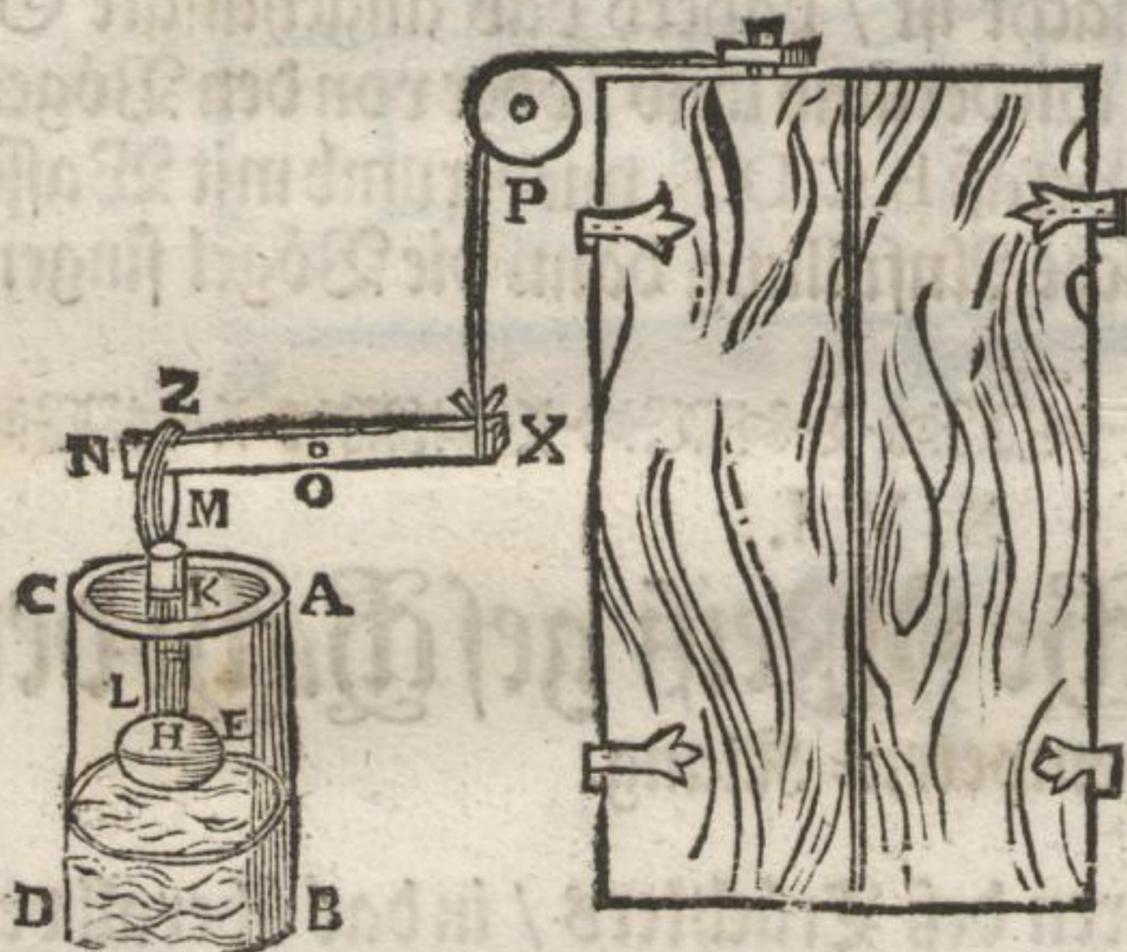

Es stehe nicht
gar weit von
solchen Fen=
ster=Läden ein
Geschirz A.B.C.D. mit
Wasser / auf welchem
ein eng = Halslichtes
Gefäß F. dessen Mund=
loch sich allgemach zu=
sammen spizet / in sei=
nen Boden wird ein
Loch umb die Trompet

darein zumachen gemacht / mit ihrer Öffnung und Mundstück /
an der Trompeten Röhren / wird ein Holz L. M. das in gleichem
an das eng = halslichte Gefäß befestiget angemacht / wie auch an
der Trompeten = Röhren angebunden / und an einen Hacken / oder
krummen Nagel bey Z. angehengt. An dises Holz wird ein ander
Zwerch = Holz N. X. angemacht / an welchem der Nagel so das
eng = halslichte Gefäß F. so weit als vonnöthen / von dem Wasser
erhöchet hangend haltet : Das Zwerch = Holz N. X. wird durch
das Gewend