



und einen Laut geben. Diser Kasten wird durch eine gekrümpfte Zug-Röhren ausgeläeret / indem aber solche Ausläerung geschihet / laufft das obere Gefäß wiederumb voll / daß es sich umbwendet und ausläeret. Deswegen ist vonnöhten daß der Einlauff mitten in das Geschirz geschehe / damit / so es voll sich geschwind umbwende und ausläere.

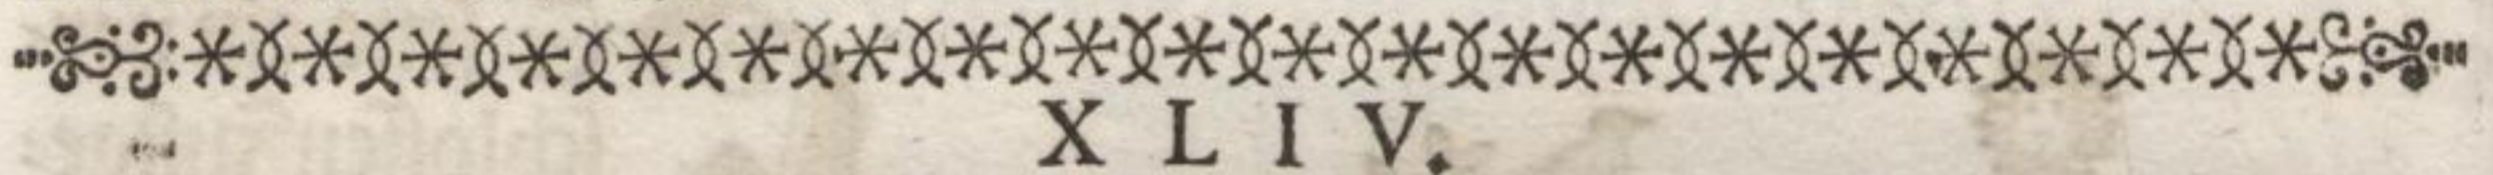

XLIV.

Auf eine andere Weiß solche Schon
 auß der Distantz, oder Weite zuwegen zubringen.

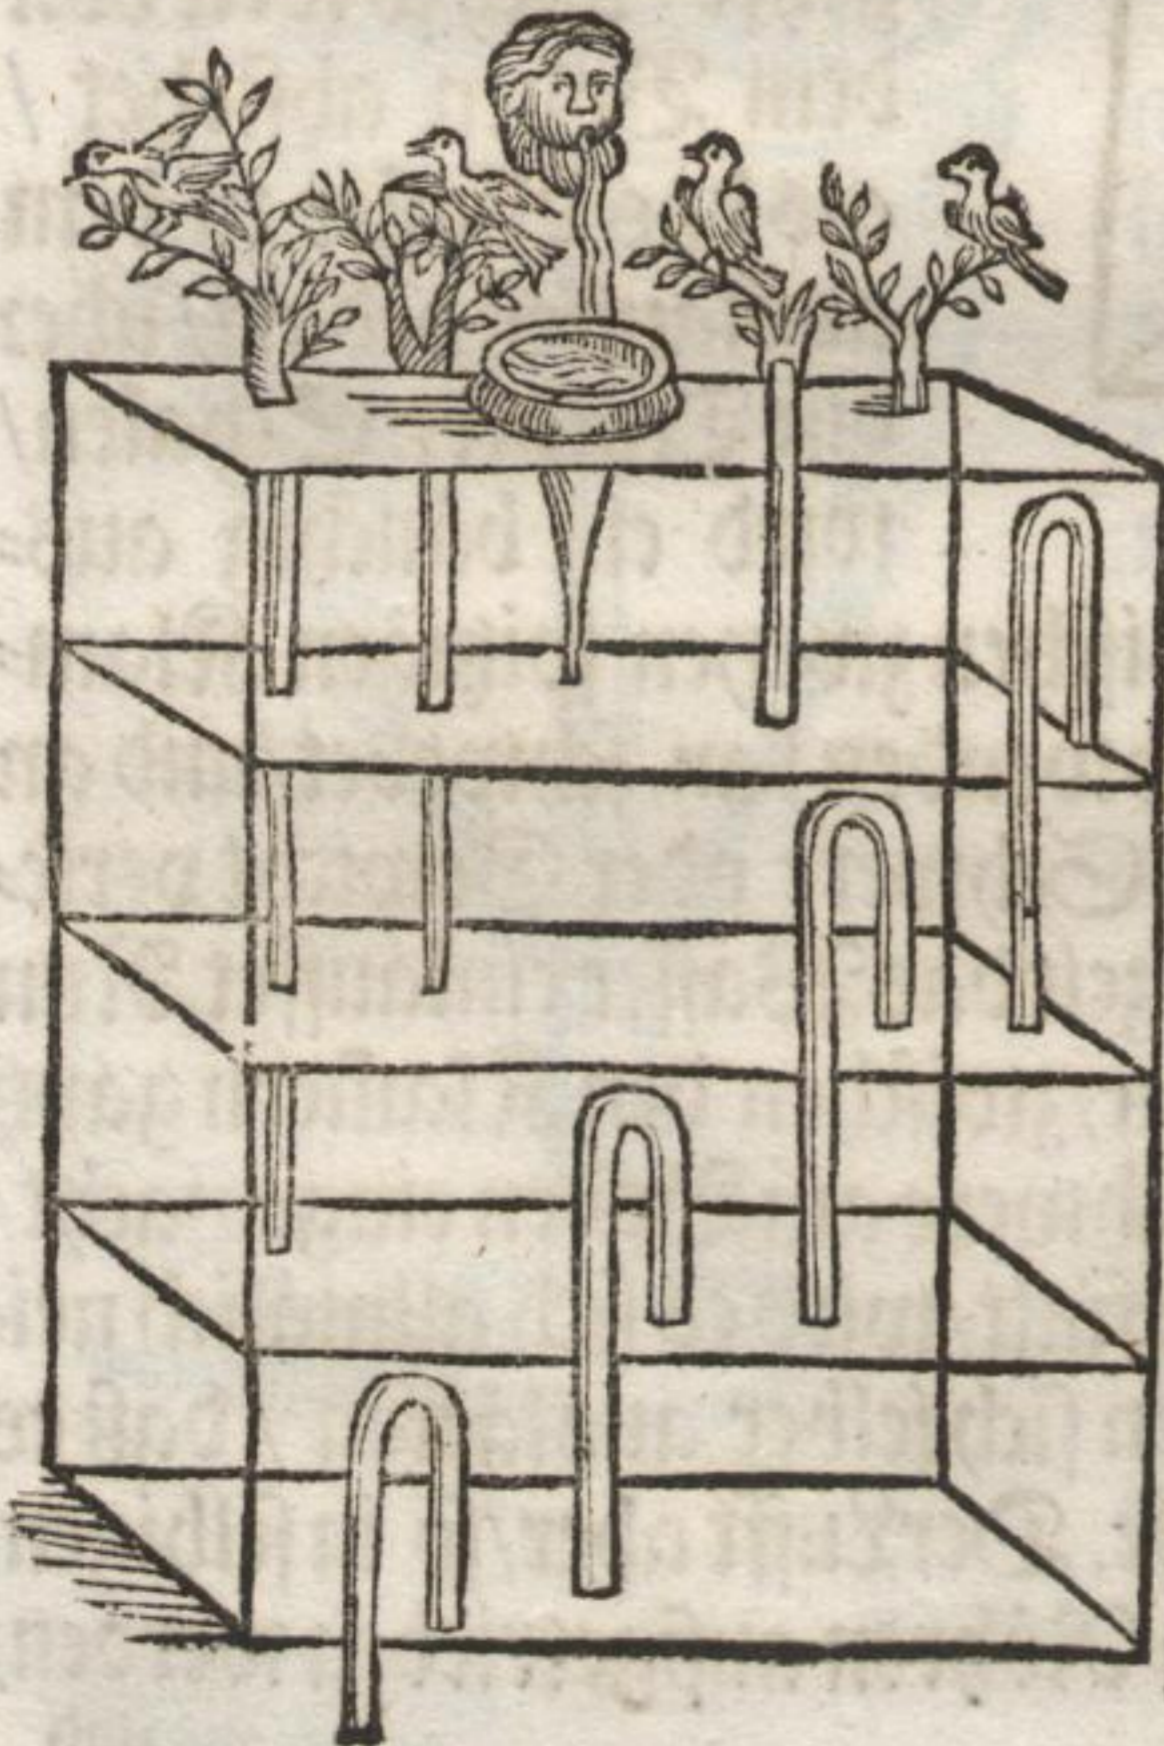

Es sene ein Gestell / oder Kasten mit etliche zwerch = Böden versehen / in deren Theil aufrecht = gedoppelte Zug = Röhren / die in die untere Orth durch den Boden gehen eingemacht / am Lauff aber einander ungleich / und von denen untersten Orthen werden Pfeiff = Röhren / die einen Laut geben / gleichfalls eingemacht ; In das obere Tracht = Geschirz fließet das Wasser ; und so nun solcher oberster Orth / wohin der Ablauff geschicht / angefüllt / lauffet es durch die aufrecht gekrümpfte Zug = Röhren in die andere